

LFA

1/24 スポーツカーシリーズ レクサス LFA



## READ BEFORE ASSEMBLY

**! 注意** ●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。また接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売) ●工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。 ●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用するときは換気に十分注意してください。 ●小さなお子様のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。

**! CAUTION** ●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model. ●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury. ●Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only. ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.

**! VORSICHT** ●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Fall sein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben. ●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht. ●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden. ●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.

**! PRECAUTIONS** ●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte. ●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure. ●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène. ●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

## PAINTS REQUIRED

**! 塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。**

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

TS-14 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir

TS-8 ●イタリアンレッド / Italian red / Italienisches Rot / Rouge Italien

TS-17 ●アルミニウム / Gloss aluminum / Alu-Silber / Aluminium brillant

TS-26 ●ピュアホワイト / Pure white / Glanz Weiß / Blanc pur

TS-47 ●クロームイエロー / Chrome yellow / Chrom-Gelb / Jaune chromé

X-1 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir

X-2 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

X-11 ●クロムシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chrome

X-12 ●ゴールドリーフ / Gold leaf / Gold Glänzend / Doré

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seldenglanz Schwarz / Noir satiné

X-26 ●クリヤーオレンジ / Clear orange / Klar-Orange / Orange translucide

X-27 ●クリヤーレッド / Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide

X-31 ●チタンゴールド / Titanium gold / Titan-Gold / Titane doré

X-32 ●チタニウムバー / Titanium silver / Titan-Silber / Titane argenté

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat

XF-7 ●フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat

XF-16 ●フラットアルミニウム / Flat aluminum / Matt Aluminum / Aluminium mat

XF-56 ●メタリックグレー / Metallic grey / Grau-Metallique / Gris métallisé

XF-63 ●ジャーマングレー / German grey / Deutsches Grau / Gris Panzer

## RECOMMENDED TOOLS


## 《用意する工具》

Recommended tools  
Benötigtes Werkzeug  
Outilage nécessaire

接着剤  
(プラスチック用)  
Cement  
Kleber  
Colle

ニッパー  
Side cutters  
Seitenschneider  
Pince coupante


ハサミ  
Scissors  
Schere  
Ciseaux

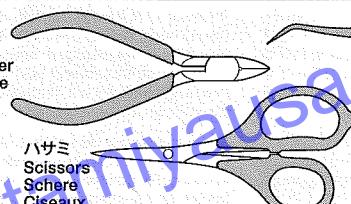

ピンセット  
Tweezers  
Pinzette  
Précelles

ナイフ  
Modeling knife  
Modellermesser  
Couteau de modéliste

ピンバイス (ドリル刃1.1mm)  
Pin vise (1, 1.2mm drill bit)  
Schraubstock (1, 1.2mm Spiralbohrer)  
Outil à percer (1, 1.2mm de diamètre)



### 《エッチングパーツ》

- ①切りはなす時はカッターナイフなどを使用してパーツを切りはなします。
- ②切り出した時、部品に出っ張った部分が残っている場合は、ヤスリなどで丁寧に削り落とします。
- ③塗装が必要なパーツは下地にメタルプライマーを吹きつけてから塗装します。
- エッチングパーツはたいへん薄く、手などを切る恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。

### PHOTO-ETCHED PARTS

- ①Cut off photo etched parts using a

modeling knife.

- ②Carefully remove any excess using a file.
- ③Apply metal primer prior to painting.
- Extra care should be taken to avoid personal injury when handling photo-etched parts.

### FOTOGEÄTZTE TEILE

- ①Die fotogeätzten Teile mit einem Modellbaumesser abschneiden.
- ②Überstände vorsichtig mit einer Felle entfernen.
- ③Vor dem Lackieren Metall-Grundierung auftragen.

●Beim Umgang mit fotogeätzten Teilen sollte man besondere Vorsicht walten lassen, um Verletzungen zu vermeiden.

### PIÈCES PHOTO-DÉCOUPÉES

- ①Détailler les pièces photo-découpées avec un couteau de modéliste.
- ②Enlever les parties excédentaires en les limant soigneusement.
- ③Appliquer de l'apprêt pour métal Tamiya avant de peindre.
- Manipuler les pièces photo-découpées avec précaution pour éviter les blessures.

### 《インレットマークのはり方》

- ①はりたいインレットマークを台紙ごと切り取ります。
- ②台紙からインレットマークのついた透明シールをはがして、所定の位置にはります。
- ③シールの上からインレットマークを車体にこすりつけます。
- ④車体にインレットマークが確実についているか確かめながら、ゆっくりシールをはがします。

### HOW TO APPLY METAL TRANSFERS

- ①Cut around metal transfer using a sharp modeling knife.
- ②Remove the metal transfer and transpar-

ent film from lining, using tweezers.  
 ③Place the film and metal transfer into position and rub the metal parts lightly.  
 ④Carefully peel away the transparent film from model and metal transfer, making sure the metal transfer stays on the model.

### WIE METALL-STICKER ANGEBRACHT WERDEN

- ①Schneiden Sie mit einem scharfen Modelliermesser um den Metall-Sticker herum.
- ②Entfernen Sie mit einer Pinzette den Metall-Sticker und die Transparentfolie von den Kennzeichnungslinien.
- ③Die Folie und den Metall-Sticker an die entsprechende Stelle plazieren und festrubbeln.

④Schaben Sie die Transparentfolie vorsichtig von dem Modell und dem Metall-Sticker ab und stellen Sie sicher, daß das Metall nicht mit abgezogen wird.

### COMMENT APPLIQUER LES TRANSFERTS METAL

- ①Découper le motif à l'aide d'un couteau de modéliste pointu.
- ②Retirer le transfert métal et le film transparent du support à l'aide de précielles.
- ③Placer le film et le transfert métal à l'endroit souhaité puis frotter fermement.
- ④Enlever délicatement le film transparent en s'assurant que le métal ne se décolle pas du modèle.

### 《マスクシールのはり方》

- ウインドウ部品を塗装するときはマスクシールを使用します。
- ①指示されたマスクシールをはがし、ウンドウの剥離にあわせて内側からはります。隙間から塗料が入らないようにしっかりとはります。
- ②説明書の中で指示された部分をタミヤカラードで内側から塗装してください。
- ③塗料が完全に乾ききる前にマスクシールをはがします。

### MASKING SEAL

- Use masking seals to protect windows

before painting.

- ①Refer to the instructions and mask off windows from inside using masking seals included in kit.
- ②Paint indicated areas with Tamiya paints.
- ③Before paint has completely cured, remove masking seals.

### AUFKLEBER

- Vor dem Lackieren die Fenster mit Abklebeband abdecken.
- ①Die Fenster von innen unter Verwendung der im Bausatz enthaltenen Abkleber abdecken.

②Die angegebenen Bereiche mit Tamiya-Farben lackieren.

③Abkleber vor dem endgültigen Trocknen der Farbe anziehen.

### MASQUES

- Utiliser les masques pour protéger les vitres avant de peindre.
- ①Cacher les vitres par l'intérieur au moyen des masques fournis.
- ②Peindre les zones indiquées en utilisant les peintures Tamiya.
- ③Enlever les masques avant séchage complet de la peinture.

### 《瞬間接着剤について》



- ★通常は塗装する前に使用します。その際、接着面の油分を十分に取ってください。塗装後に接着する場合は接着面の塗料を落としてから使用します。この時、塗料が残っていると接着力が極端に低下するので注意しましょう。
- ★接着剤をつけすぎると接着力が落ちるだけでなく、白化しやすくなるので注意してください。
- ★劣化した接着剤は使用しないでください。不要な部品で試してから使用してください。
- ★使用する際は瞬間接着剤の取扱説明をよく読んでからご使用ください。

### INSTANT CEMENT

- ★Remove any paint or oil from cementing surface before affixing parts.

★Use only a small amount of cement. Too much cement will make joints turn white and lose adhesion.

- ★Do not use old cement. Test cement first with unnecessary parts such as sprues before use.
- ★Carefully read instructions on use before cementing.

### SEKUNDENKLEBER

- ★Entfernen Sie alle Farbe und Ölflecke von der Kleboberfläche bevor sie Teile ankleben.
- ★Verwenden Sie nur geringe Mengen Klebstoff. Bei zuviel Klebstoff kann sich die Verbindung verschieben und die Haftkraft verloren gehen.
- ★Verwenden Sie keinen alten Klebstoff. Testen Sie den Kleber vor der Anwendung

zuerst mit nicht benötigten Teilen etwa vom Spritzling.

★Vor dem Kleben die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.

### COLLE RAPIDE

- ★Enlever les traces de peinture ou de graisse des surfaces de contact avant de coller les pièces.
- ★N'utiliser qu'une petite quantité de colle. Un excès peut blanchir les lignes de joint et limiter l'adhésion.
- ★Ne pas utiliser une colle périmée. Tester la colle sur des pièces inutilisées comme des morceaux de grappes avant utilisation effective.
- ★Lire soigneusement les instructions avant de coller.

## BODY PAINTING

ボディ色 Body Color Karosseriefarbe Teinte de carrosserie	ホワイトテストホワイト Whitest White	メタリックシルバー Metallic Silver	パールイエロー Pearl Yellow	レッド Red	ブラック Black
タミヤカラー Tamiya Color	TS-26	TS-17	TS-47	TS-8	TS-14

★レクサスLFAは多くのボディ色と内装色に加え、ホイールとブレーキキャリパーのカラーも選べるなど、オーナーのカスタマイズの幅を広げています。キットではホワイトテストホワイトのボディ色とレッドを基調とした室内色の組み合わせを指示しました。また、上の表では代表的なボディ色をタミヤプレーカラーで表しました。お手持ちの資料も参考にオーナーになった気分でカラーリングを楽しんでください。


★Lexus LFA buyers can customize their vehicle's appearance with a wide range of exterior, interior, wheel, and brake caliper colors. These instructions indicate a car with Whitest White exterior and Red interior as an example. Other body colors and their Tamiya Color paint equivalents are listed in the chart above. Refer to your own references when painting.

★Lexus LFA Käufer können das Aussehen ihres Fahrzeugs mit einer breiten Palette von Außen-, Innen-, Räder- und Bremszangen-Farben individualisieren. Diese Anleitungen beziehen sich zum Beispiel auf ein Fahrzeug mit Außenfarbe in Blütenweiß und Innenraum in Rot. Andere Karosseriefarben und ihre Gegenstücke als Tamiya Lackfarbe sind in obigem Diagramm aufgeführt. Sie können auch eigene Unterlagen zur Lackierung heranziehen.


★Les acheteurs de Lexus LFA peuvent personnaliser leur véhicule grâce à un vaste choix de couleurs extérieures, intérieures, de jantes et d'étriers de freins. Ces instructions concernent un extérieur Blanc Pur et un intérieur rouge. D'autres teintes de carrosserie et leurs équivalents en peintures Tamiya sont répertoriées dans le tableau ci-dessus. Se reporter également à sa documentation personnelle.

**1**

エンジンの組み立て  
Engine  
Motor  
Moteur

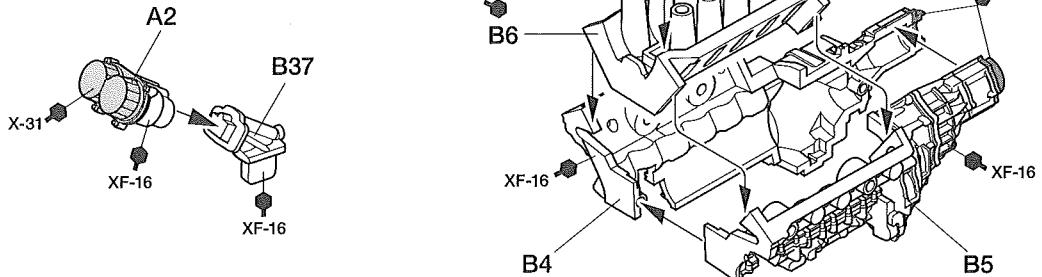**2**


カムカバーの取り付け  
Attaching cam covers  
Befestigen der Nockenwellen-Deckel  
Fixation des couvre-culasses

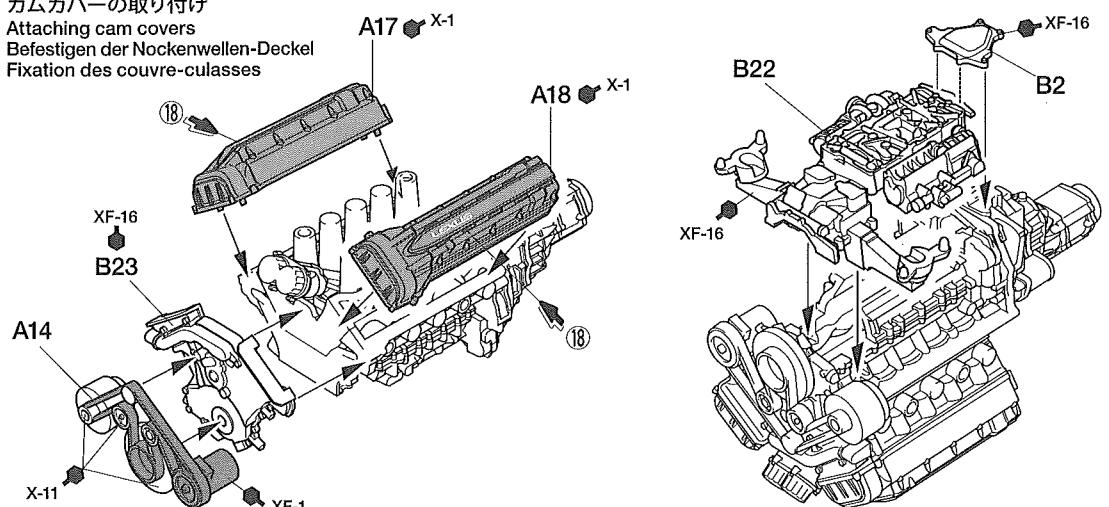**3**

ギヤボックスの組み立て  
Transmission  
Getriebe  
Transmission



指示の番号のスライドマークをはります。  
Number of decal to apply.  
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.  
Numéro de la décalcomanie à utiliser.



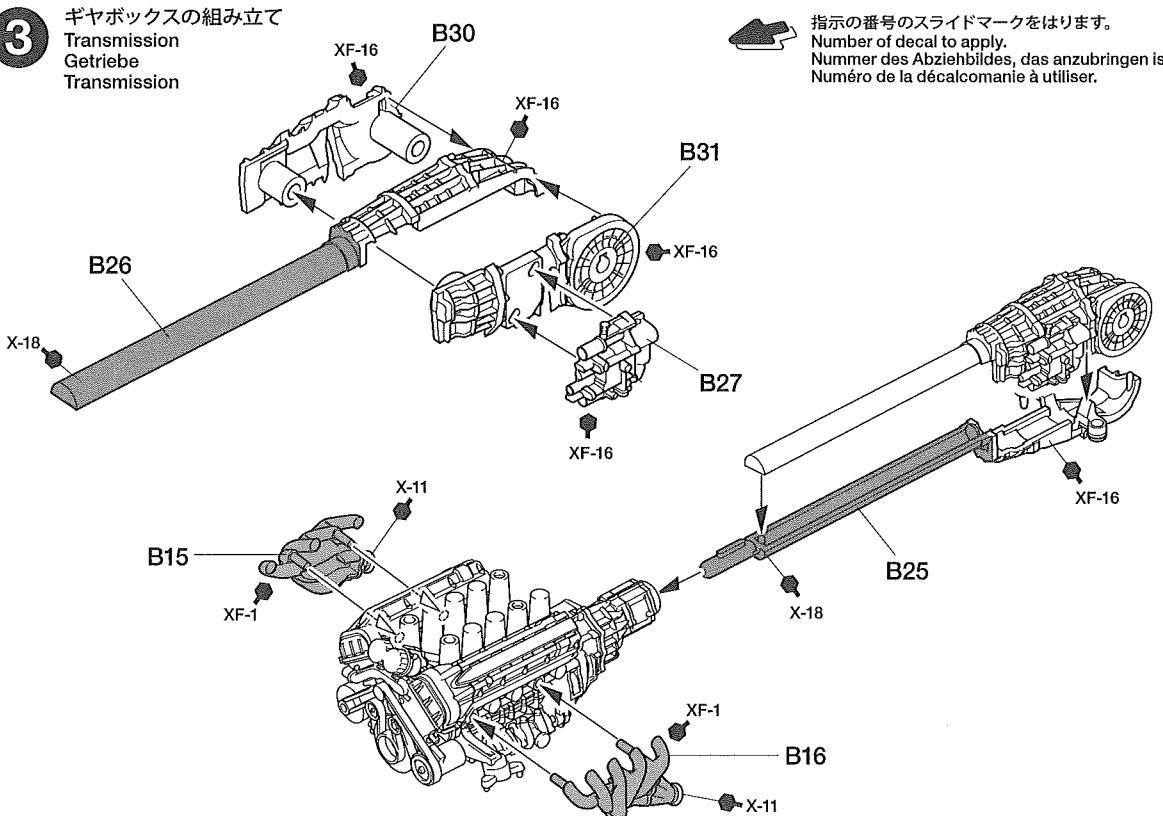


**4**

マフラーの組み立て  
Exhaust  
Auspuffrohr  
Echappements


B34 X-11

★図のように取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

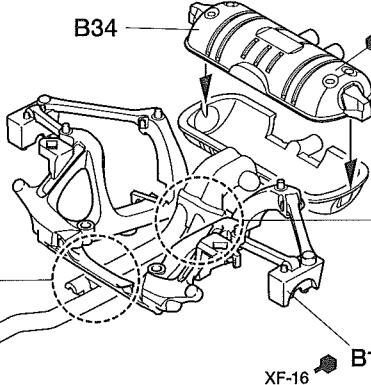



B39 X-11

《B34》



《B39》

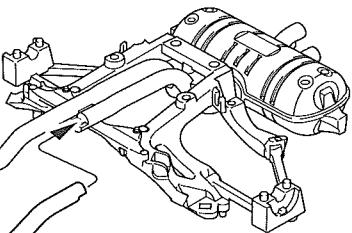

B38 X-11

X-31 X-31

B36 X-11

**5**

マフラーの取り付け  
Attaching exhaust  
Einbau des Auspuffs  
Fixation des échappements




★指示の部分を切り取ります。

★Cut off.





★Wegschneiden.

★Découper.

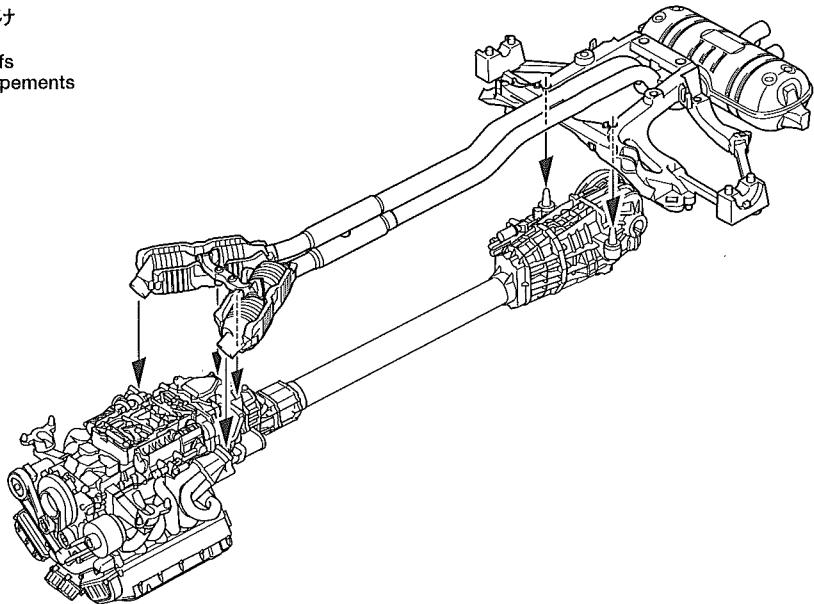**6**


リヤロワームの組み立て  
Rear lower arms  
Hinterer, unterer Arme  
Triangles inférieurs arrière

《B11, B12》

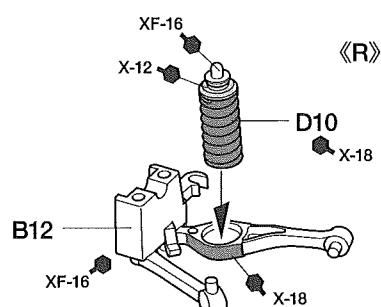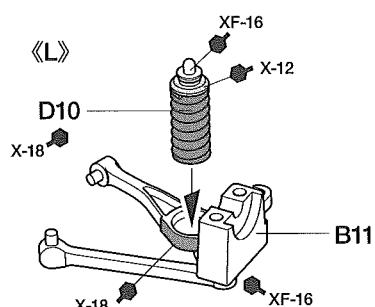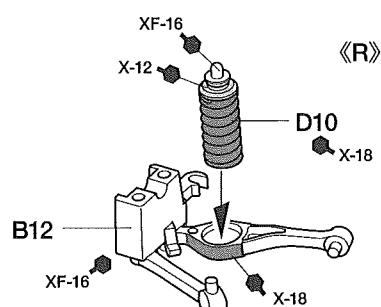

## 7


ドライブシャフトの取り付け  
Attaching drive shafts  
Einbau der Achswelle  
Fixation des cardans

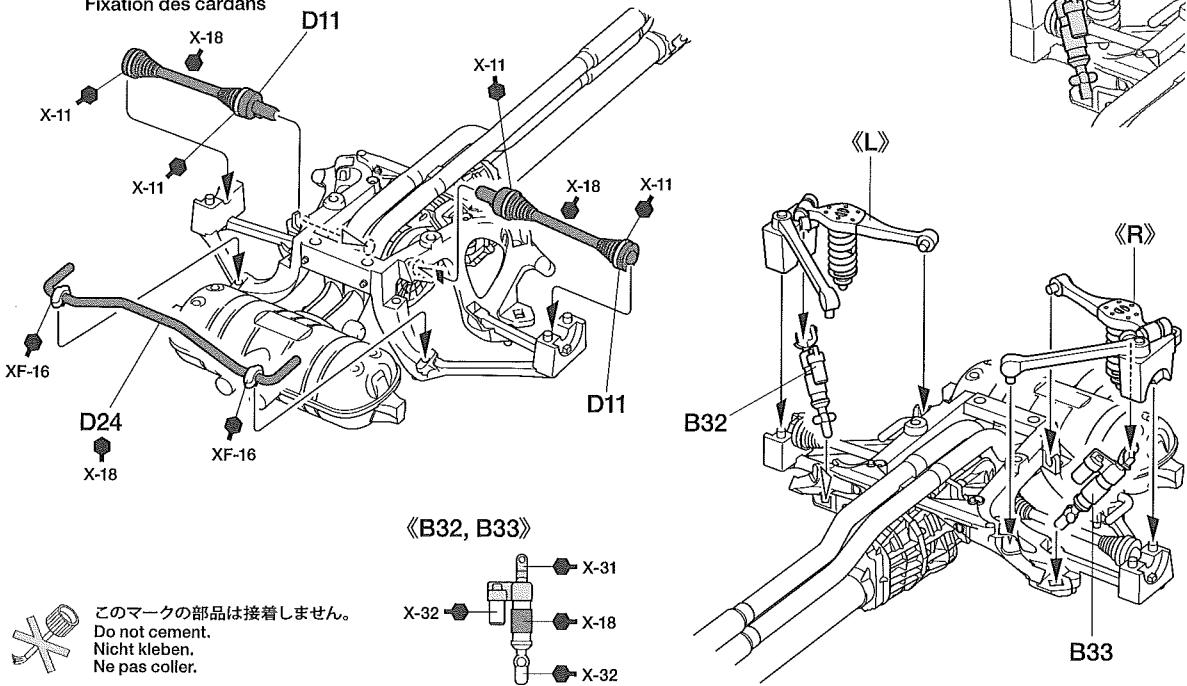

## 8

リヤサスペンションの組み立て  
Rear suspension  
Hinterradaufhängung  
Suspension arrière



<B19, B20>

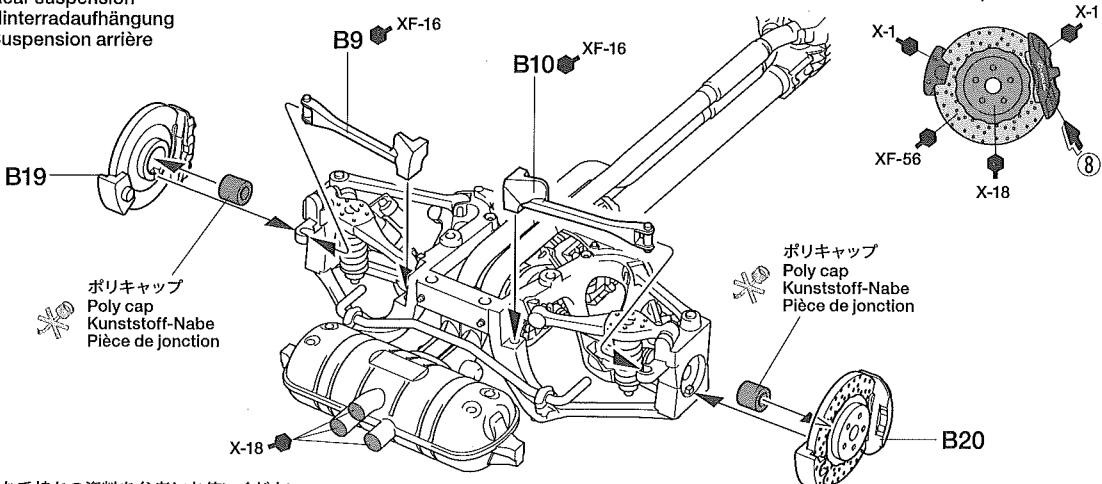

★⑥、⑧はお手持ちの資料を参考にお使いください。  
★Apply decals ⑥ and ⑧ referring to available reference sources.  
★Bringen Sie zusätzliche Aufkleber ⑥ und ⑧ unter Bezug auf verfügbare Quellen an.  
★Apposer les decals ⑥ et ⑧ en se référant à sa documentation.


## 9

フロントサスペンションの組み立て  
Front suspension  
Vorderradaufhängung  
Suspension avant

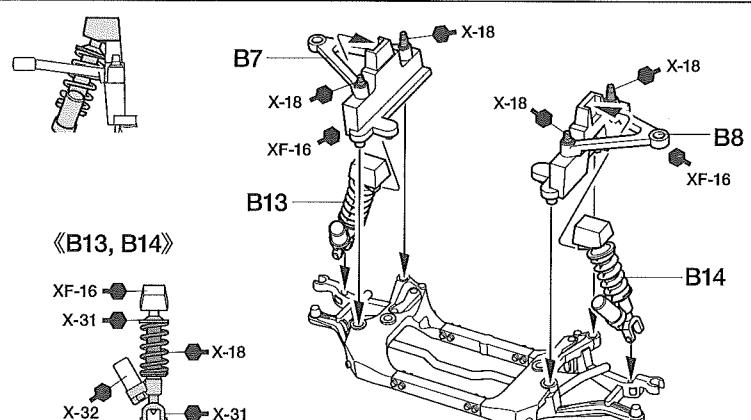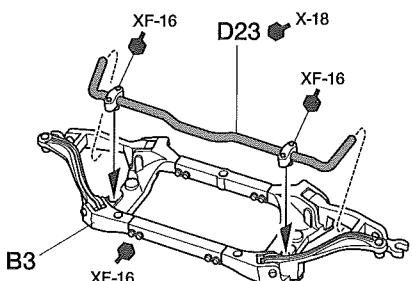


10

フロントアップライトの取り付け  
Attaching front uprights  
Einbau der Achsschenkel vorne  
Mise en place des fusées avant

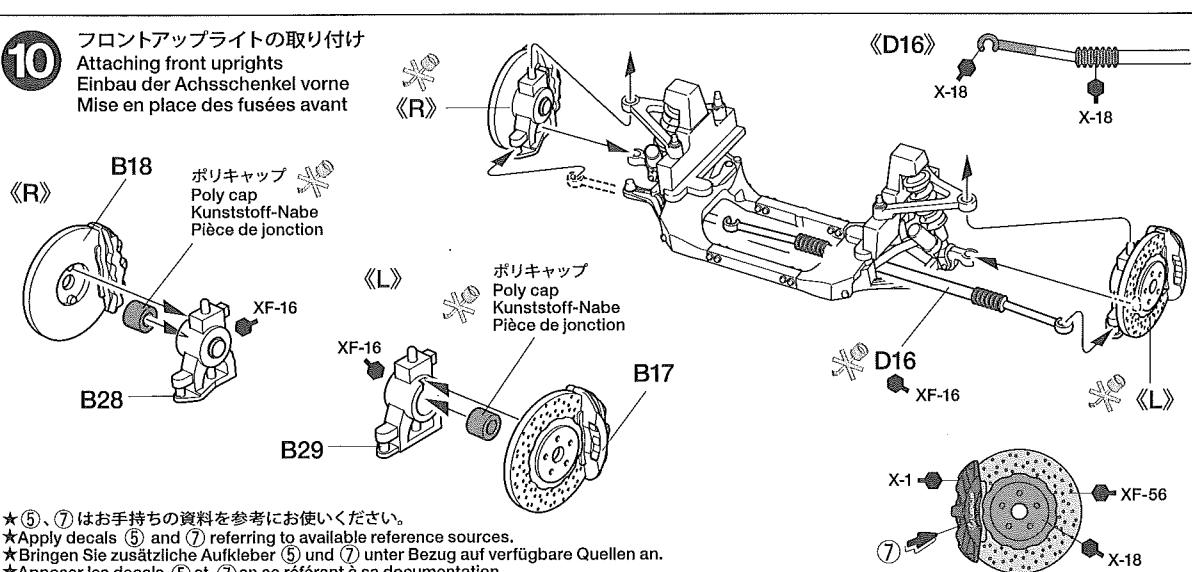


11

フロントサスペンションの取り付け  
Attaching front suspension  
Vorderradaufhängung-Einbau  
Fixation de la suspension avant

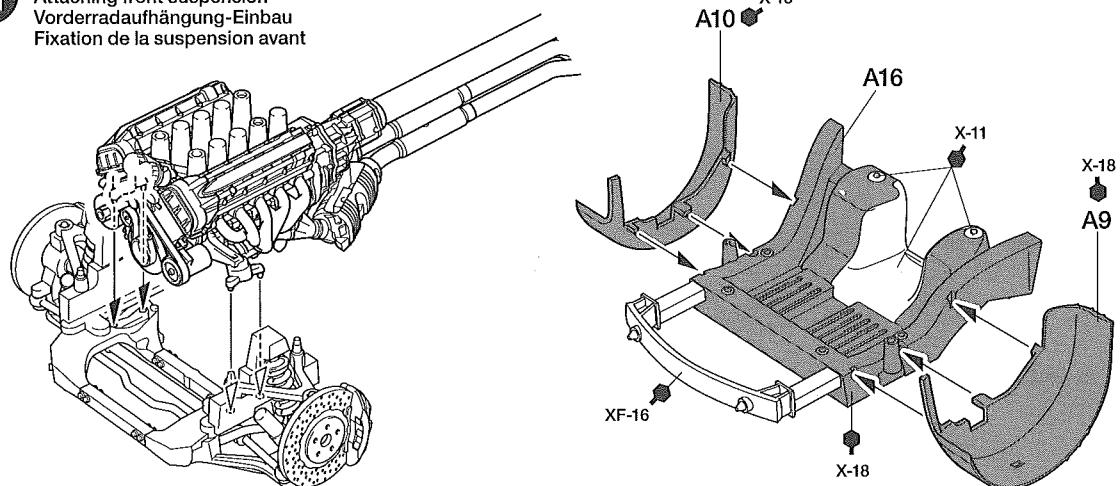


12

モノコックの組み立て  
Monocoque

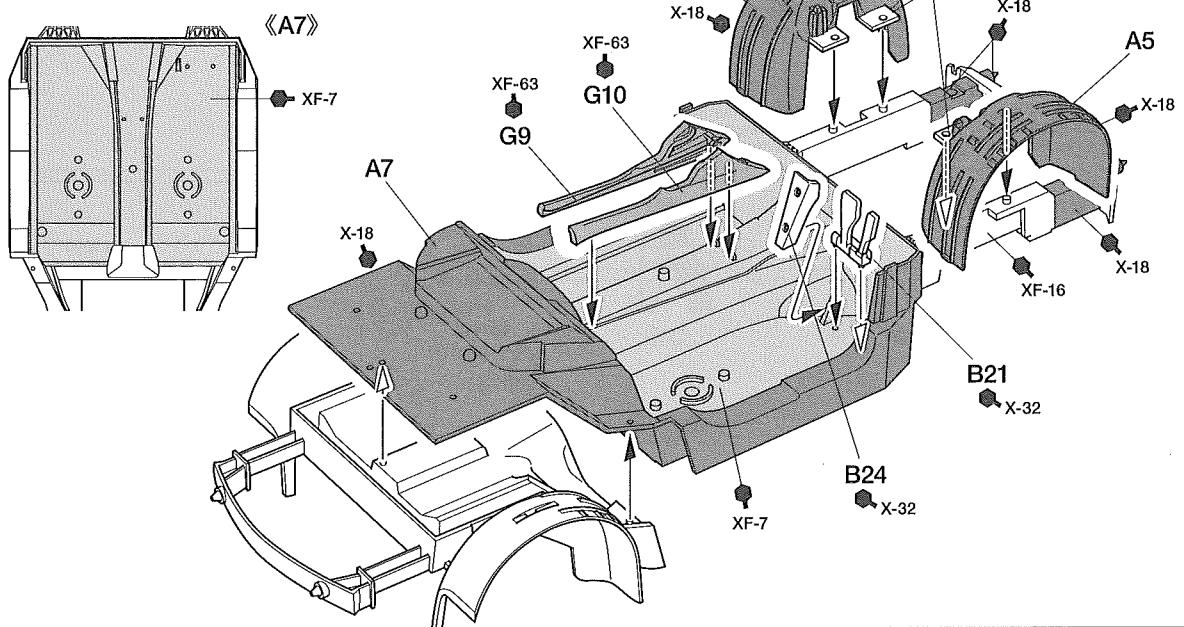

13

《ダッシュボード》  
Dashboard  
Armaturenbrett  
Tableau de bord

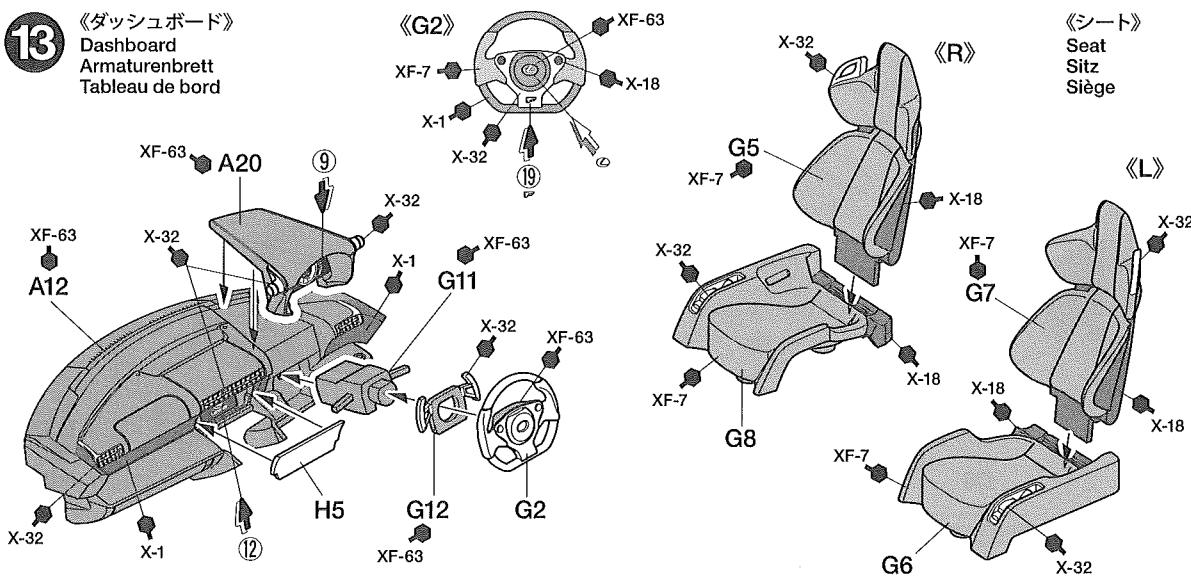

14


内装の組み立て  
Interior  
Innenraum  
Habitacle

マスクシール④  
Masking seal  
Aufkleber  
Cache

X-18




H9

XF-63

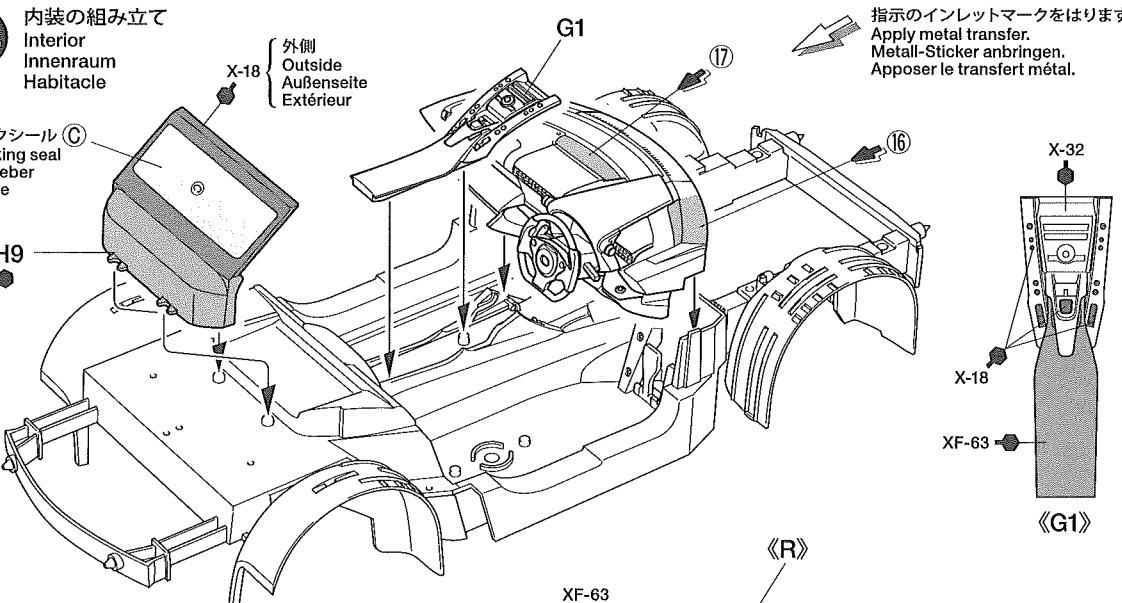


★メッキ部品は接着面の  
メッキをはがします。  
★Remove plating from  
areas to be cemented.  
★An den Klebestellen  
muß die Chromschicht  
abgeschabt werden.  
★Enlever le revêtement  
chromé des parties à  
encoller.

★Remove plating from  
areas to be cemented.  
★An den Klebestellen  
muß die Chromschicht  
abgeschabt werden.  
★Enlever le revêtement  
chromé des parties à  
encoller.

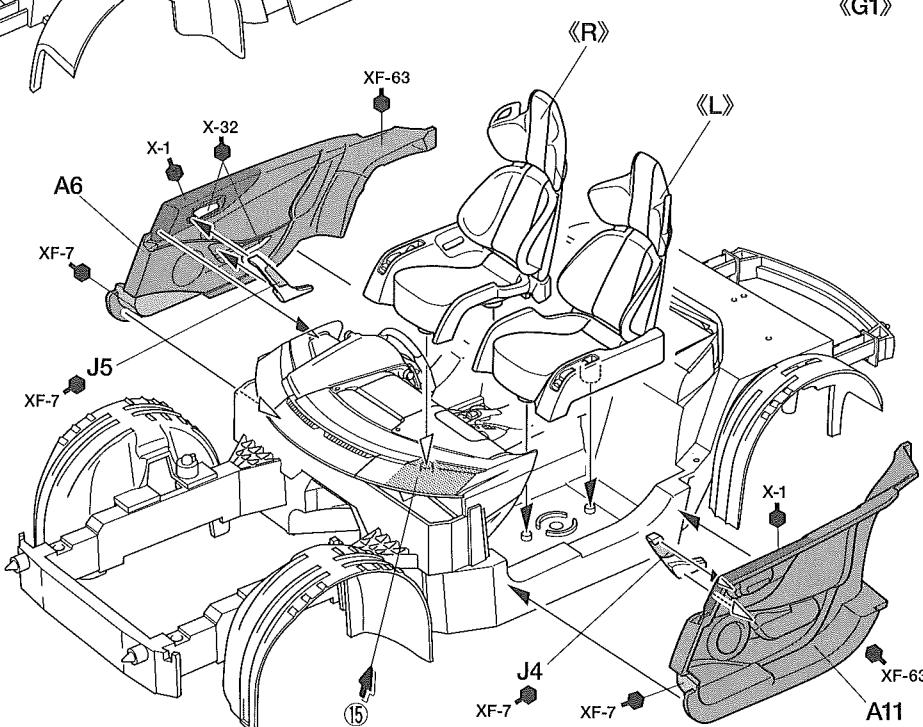



**15**

オイルクーラーの取り付け  
Attaching oil coolers  
Anbringung des Ölkuhlers  
Fixation des radiateurs d'huile

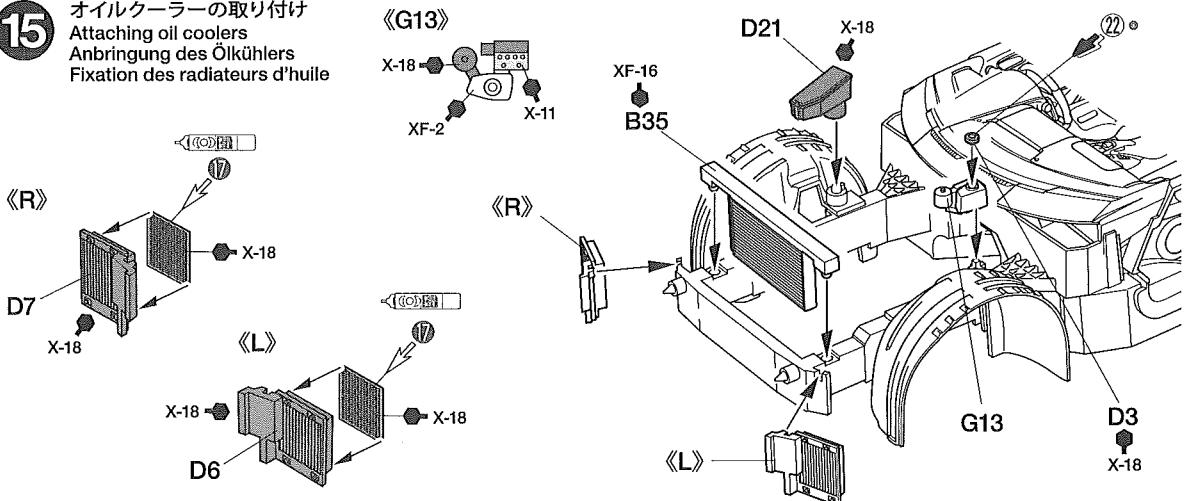
**16**

リヤラジエターの取り付け  
Attaching rear radiators  
Befestigen der hinteren Kühler  
Fixation des radiateurs arrière

指示の部品を瞬間接着剤でとりつけます。  
Apply instant cement.  
Sekundenkleber auftragen.  
Appliquer de la colle rapide.

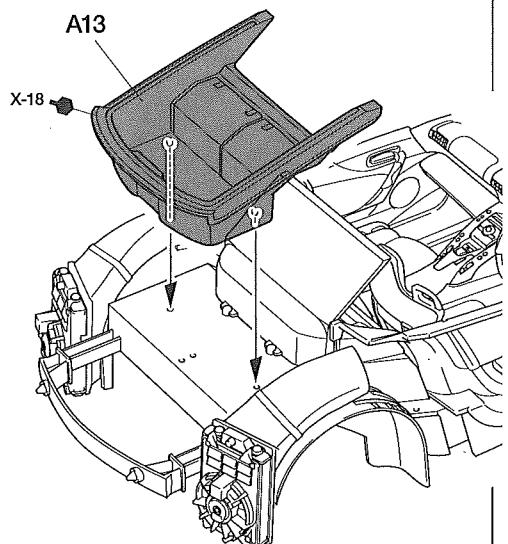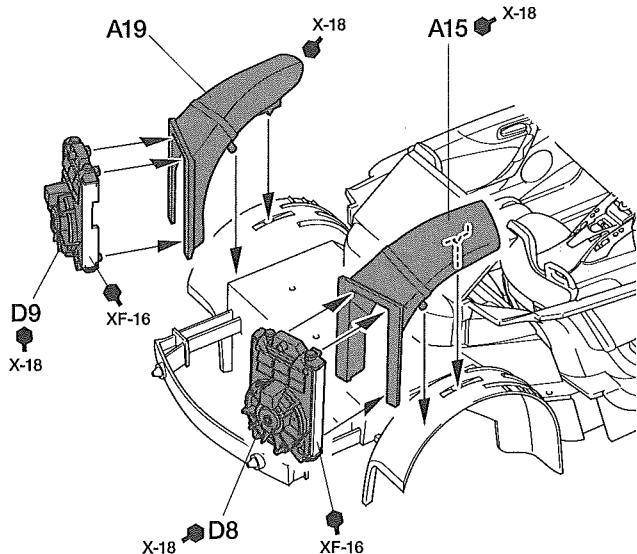**17**



パワートレインの取り付け  
Attaching drivetrain  
Einbau des Antriebsstrangs  
Fixation du train

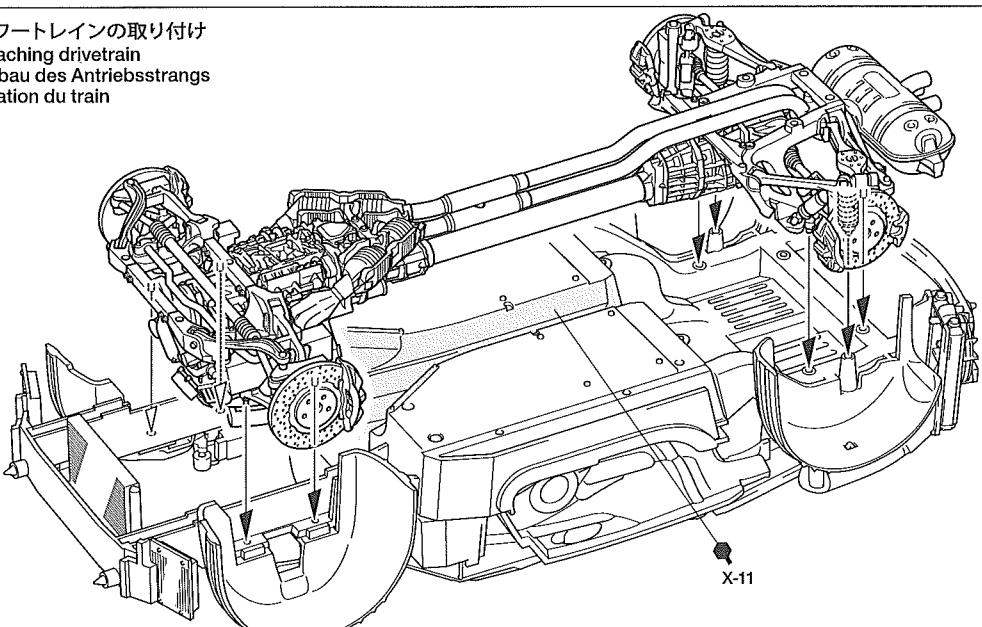

**18**

サージタンクの取り付け  
Attaching surge tank  
Anbringung des Druckausgleichs-  
Behälters  
Fixation de la boîte à air



《A8》

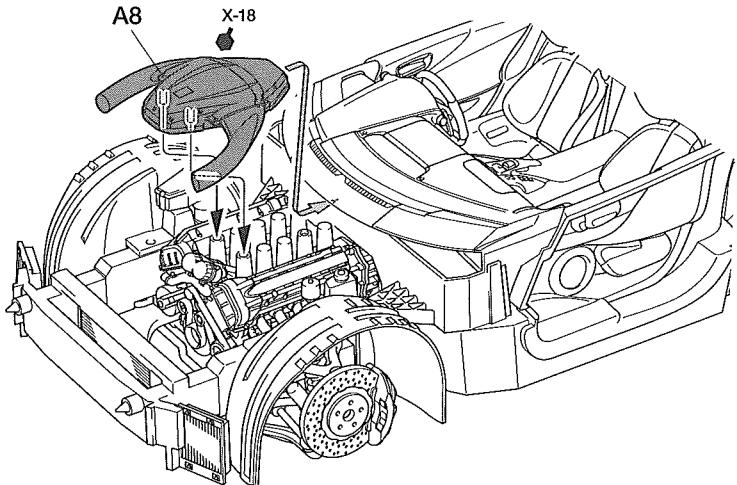**19**

タワーバーの取り付け  
Attaching strut tower bar  
Befestigen der Strebensturm-Verbindungsstange  
Fixation du montant de structure


《フロントグリル》

Front grille  
Kühlergrill  
Calandre

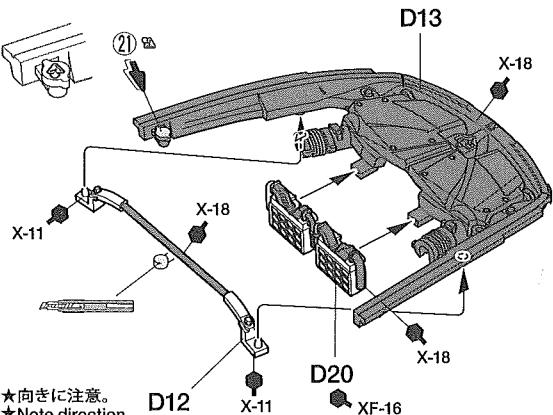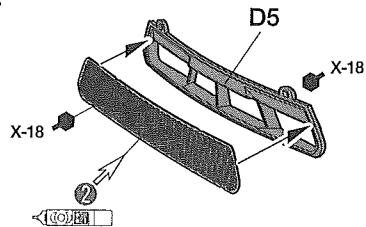


★向きに注意。  
★Note direction.  
★Auf richtige Plazierung achten.  
★Nota le sens.

★図のように取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

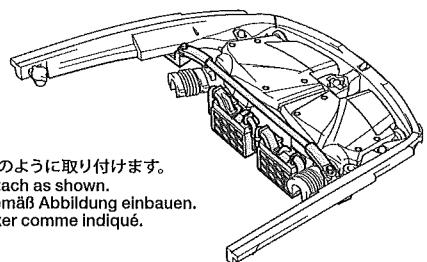**20**

ボディの組み立て  
Body  
Karosserie  
Carrosserie

ボディ  
Body  
Karosserie  
Carrosserie  
TS-26

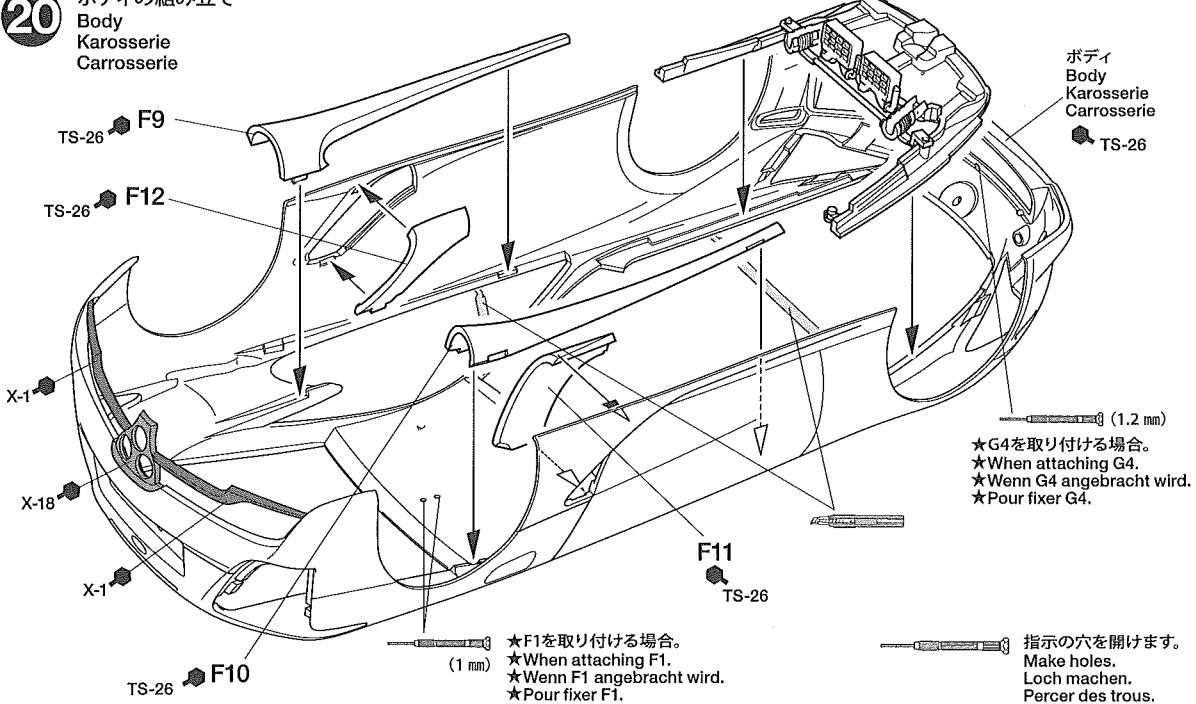


★F1を取り付ける場合。  
★When attaching F1.  
★Wenn F1 angebracht wird.  
★Pour fixer F1.

★G4を取り付ける場合。  
★When attaching G4.  
★Wenn G4 angebracht wird.  
★Pour fixer G4.


指示の穴を開けます。  
Make holes.  
Loch machen.  
Percer des trous.

**21**

フロントグリルの取り付け  
Attaching front grille  
Kühlergrill-einbau  
Fixation de la calandre



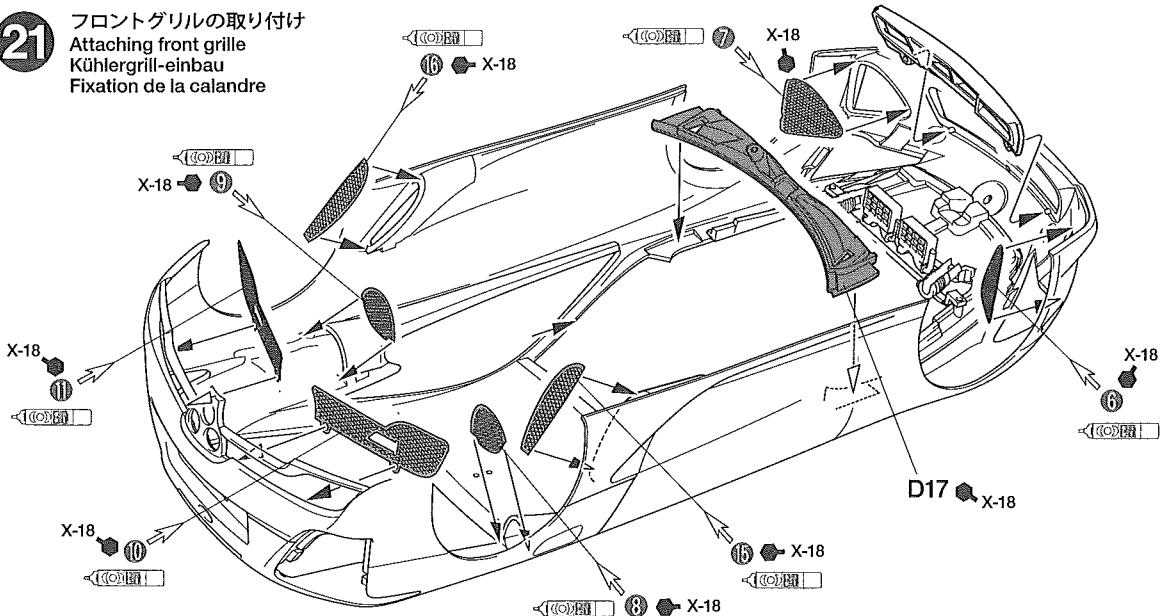
**22**

ウインドウの取り付け  
Attaching windows  
Scheiben-Einbau  
Fixation des vitres

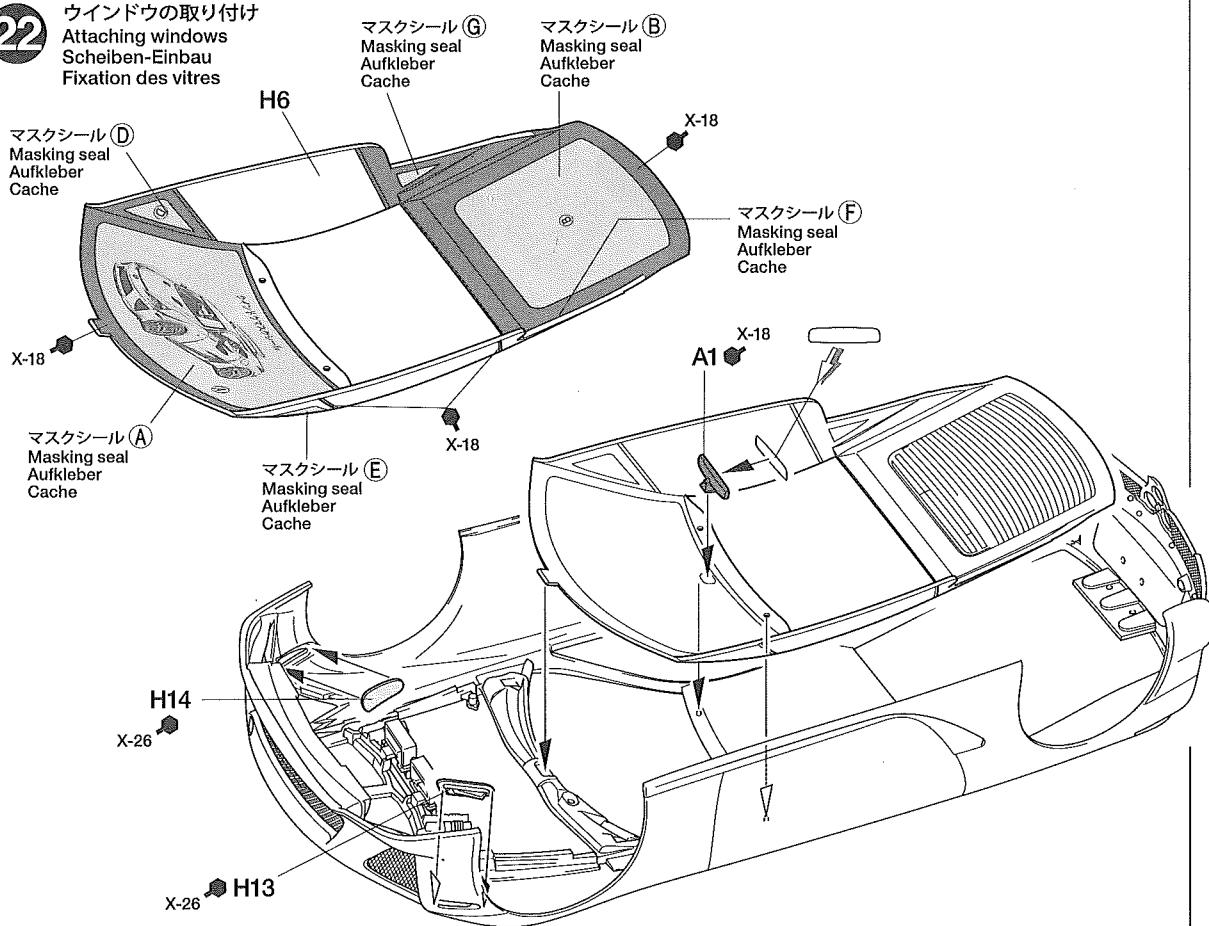**23**


テールライトの組み立て  
Taillights  
Rücklicht  
Feux arrière

《H1, H2》

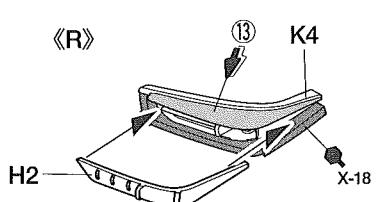



**24**

テールライトの取り付け  
Attaching taillights  
Rücklicht-Einbau  
Fixation des feux arrière


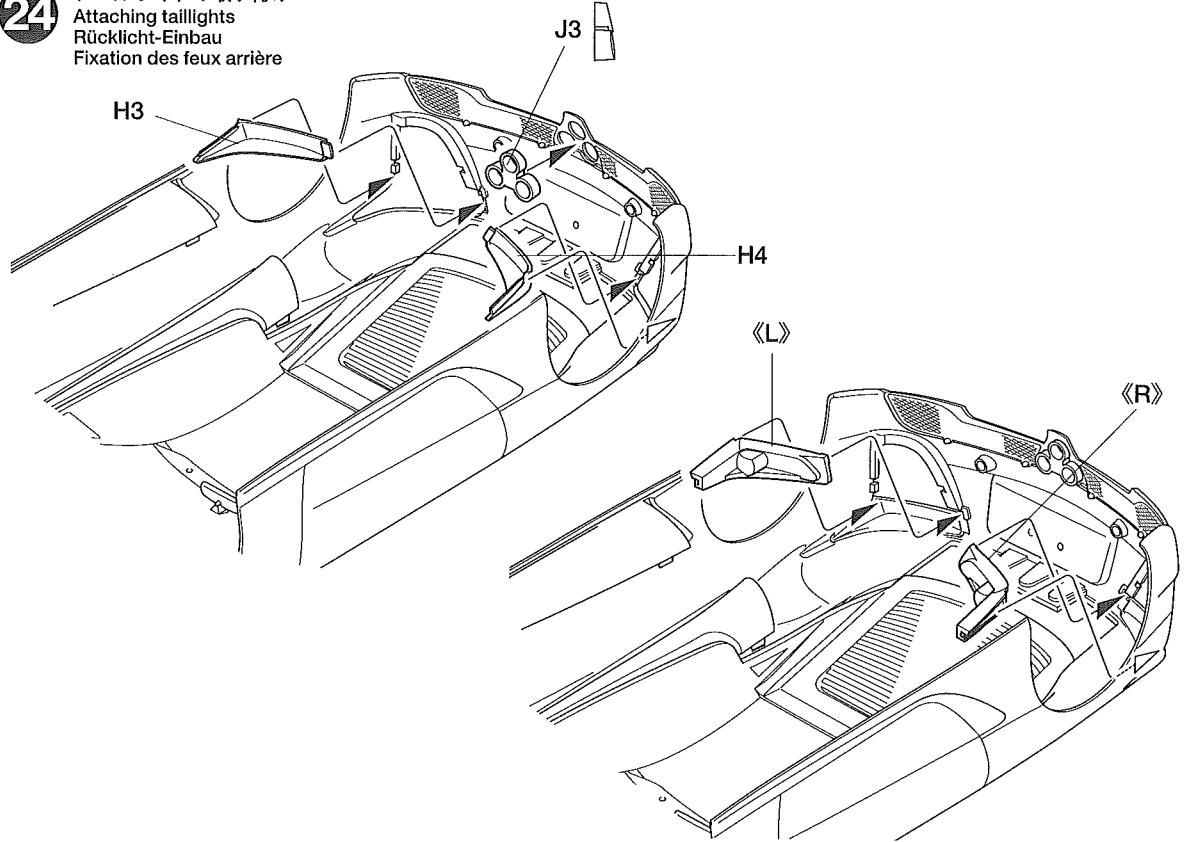
**25**

ヘッドライトの取り付け  
Attaching headlights  
Scheinwerfer-Einbau  
Fixation des phares

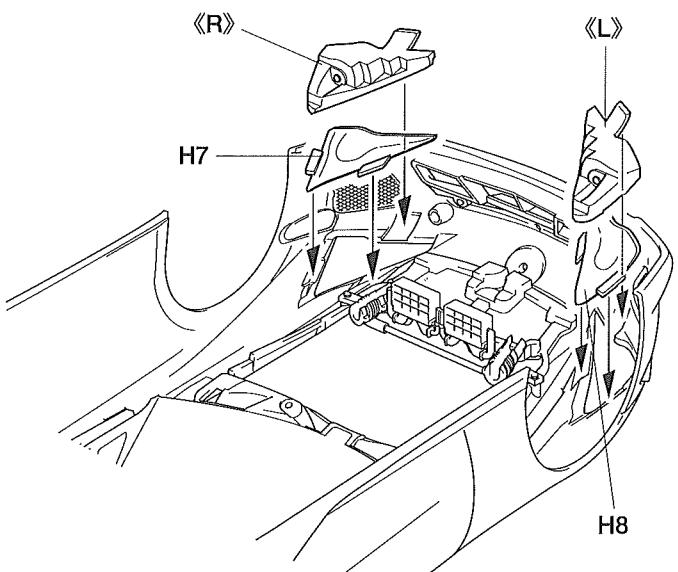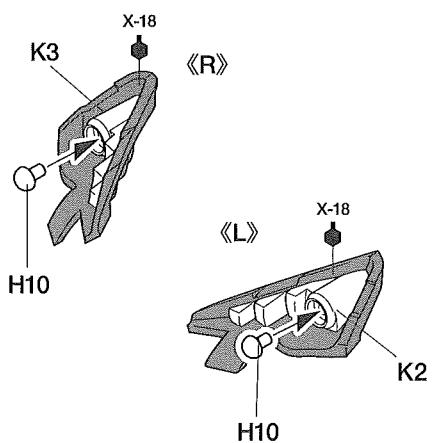**26**


リヤグリルの組み立て  
Rear grilles  
Hintere Grillgitter  
Grilles arrière

&lt;D1, D2&gt;

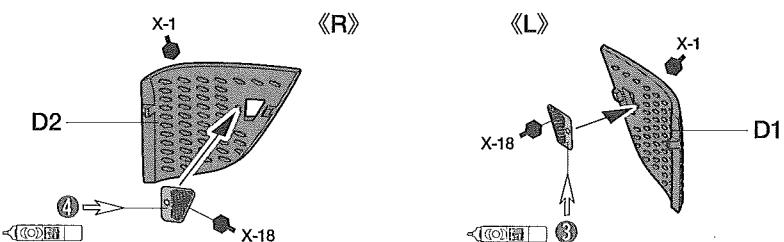

27


リヤグリルの取り付け  
Attaching rear grilles  
Anbringung der hinteren Grillgitter  
Fixation des grilles arrière

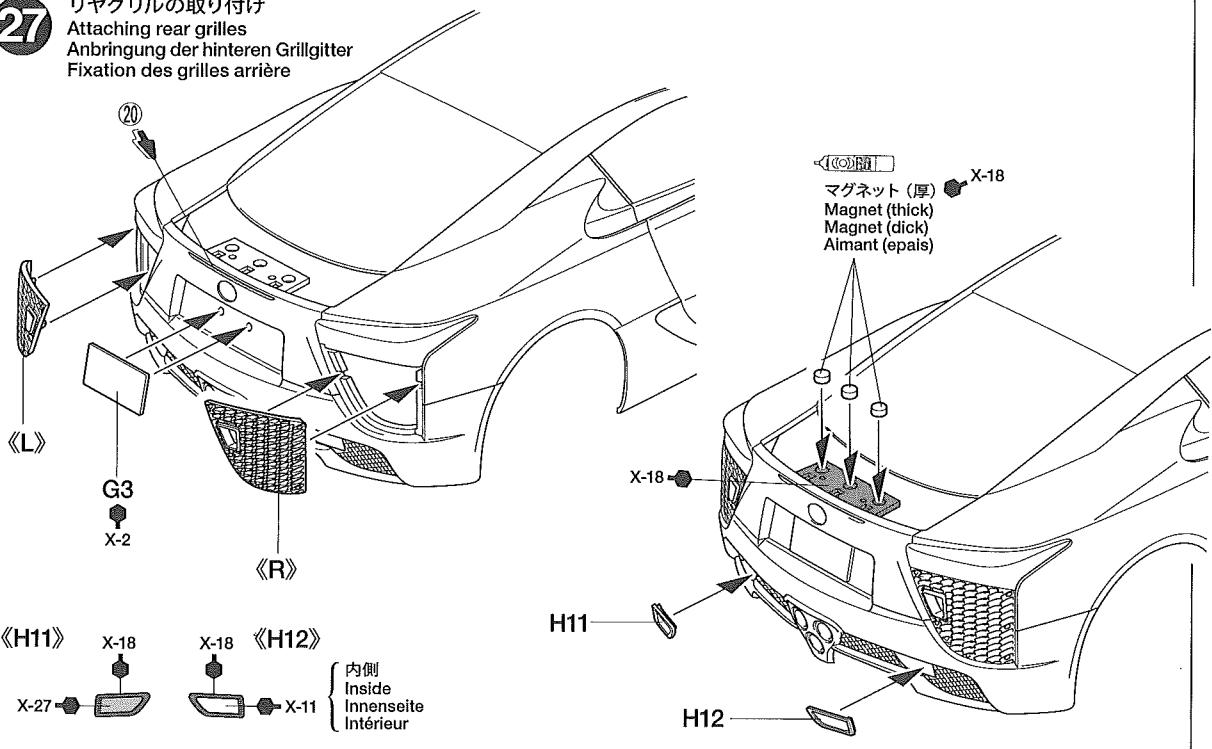

28

ボディの取り付け  
Attaching body  
Aufsetzen der Karosserie  
Fixation de la carrosserie

前側  
Front  
Vorne  
Avant

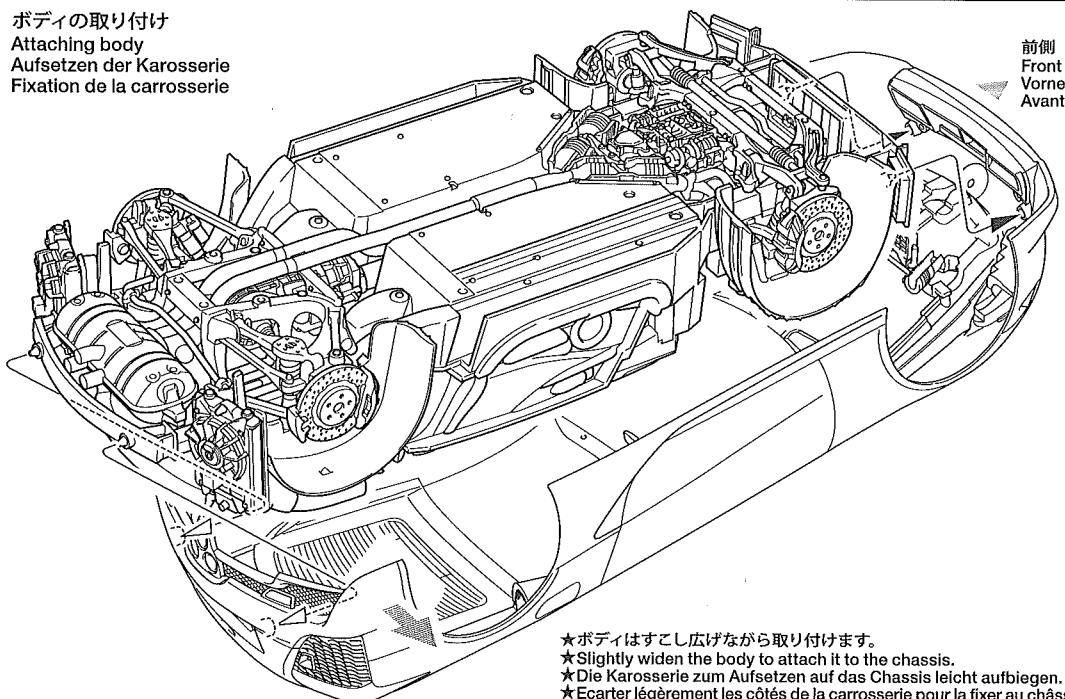

★ボディはすこし広げながら取り付けます。  
★Slightly widen the body to attach it to the chassis.  
★Die Karosserie zum Aufsetzen auf das Chassis leicht aufbiegen.  
★Ecartez légèrement les côtés de la carrosserie pour la fixer au châssis.

29

《フロントホイール》  
Front wheel  
Vorderrad  
Roue avant


《J6, J7》



\*2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

タイヤ(細)  
Front tire (narrow)  
Vorderer Reifen  
(schmal)  
Pneu avant (étroit)


X-1  
D14



《リヤホイール》  
Rear wheel  
Hinterrad  
Roue arrière

\*2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.


X-1  
D14

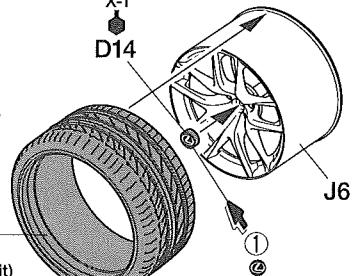

タイヤ(太)  
Rear tire (wide)  
Hinterer Reifen (breit)  
Pneu arrière (large)


30

ホイールの取り付け  
Attaching wheels  
Einbau der Räder  
Fixation des roues

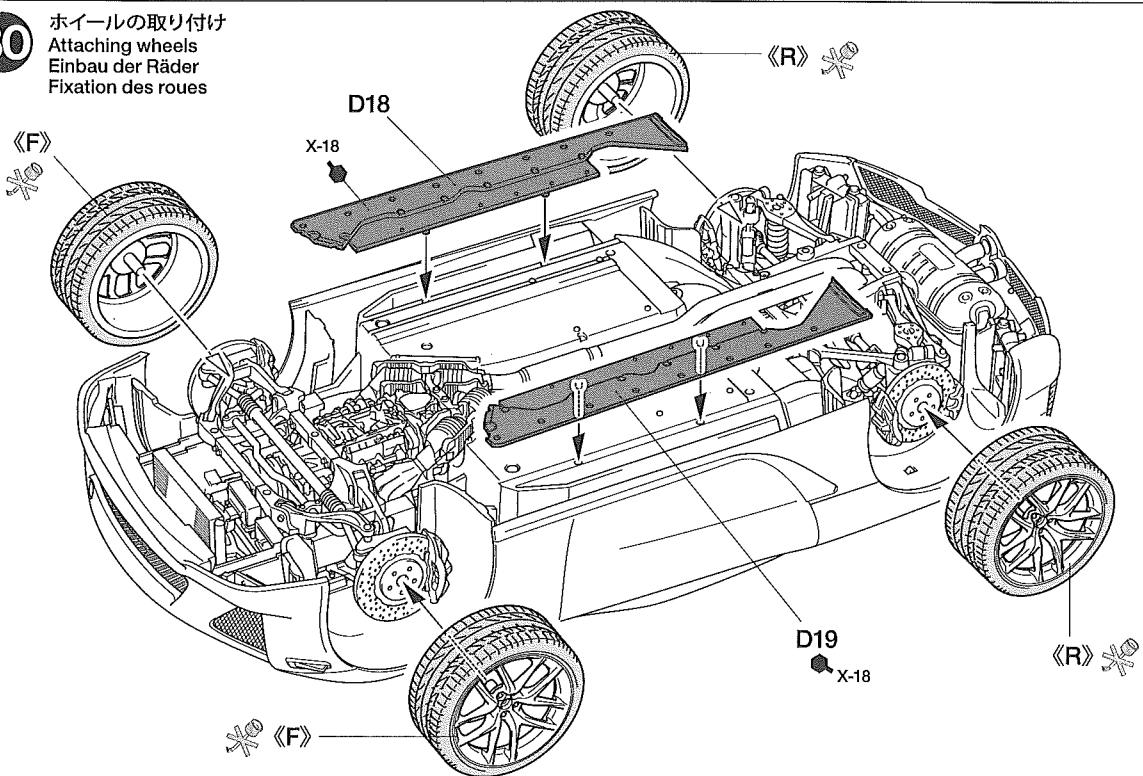


31

アンダーパネルの取り付け  
Attaching underpanels  
Befestigen der Bodenplatten  
Fixation des panneaux inférieurs

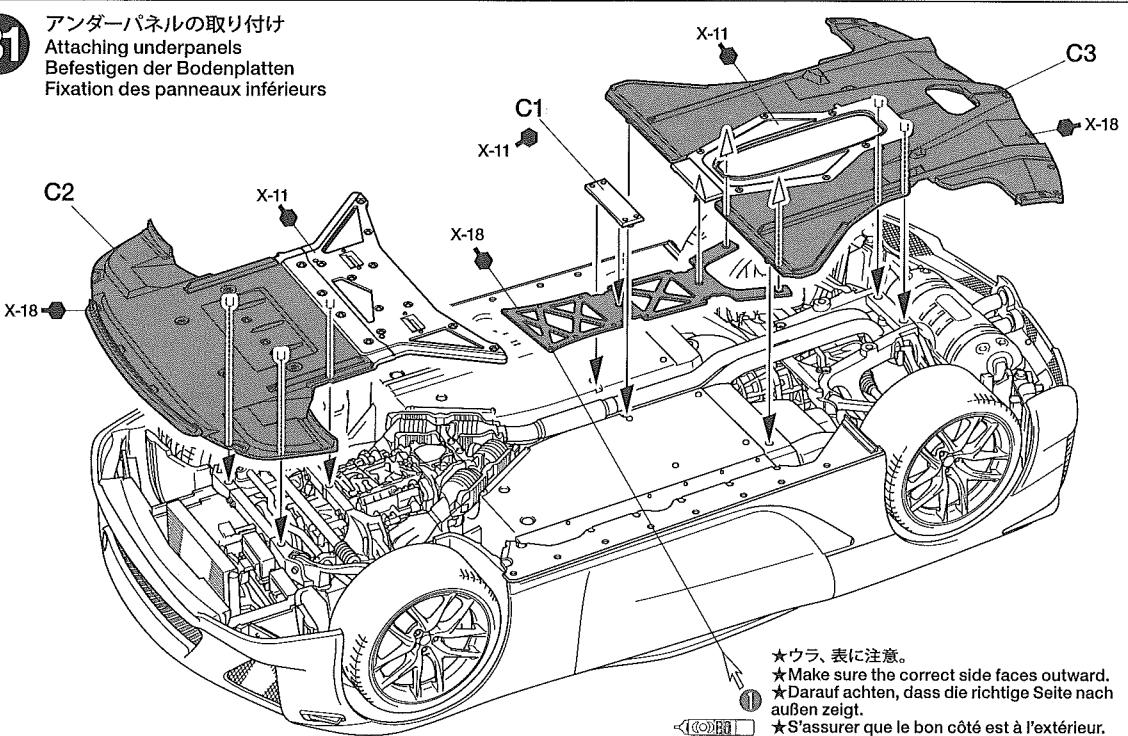


32

《エンジンフードステー》  
Hood strut  
Haubenstrebe  
Béquille de capot

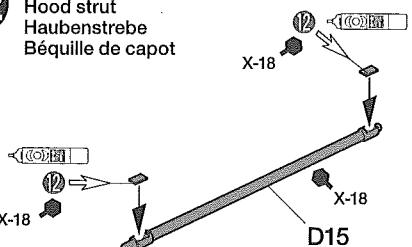


《サイドミラー》  
Side mirrors  
Rückspiegel  
Rétroviseurs

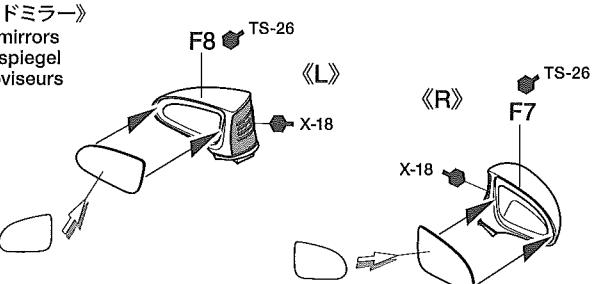

33


エンジンフードの組み立て  
Hood  
Motorhaube  
Capot

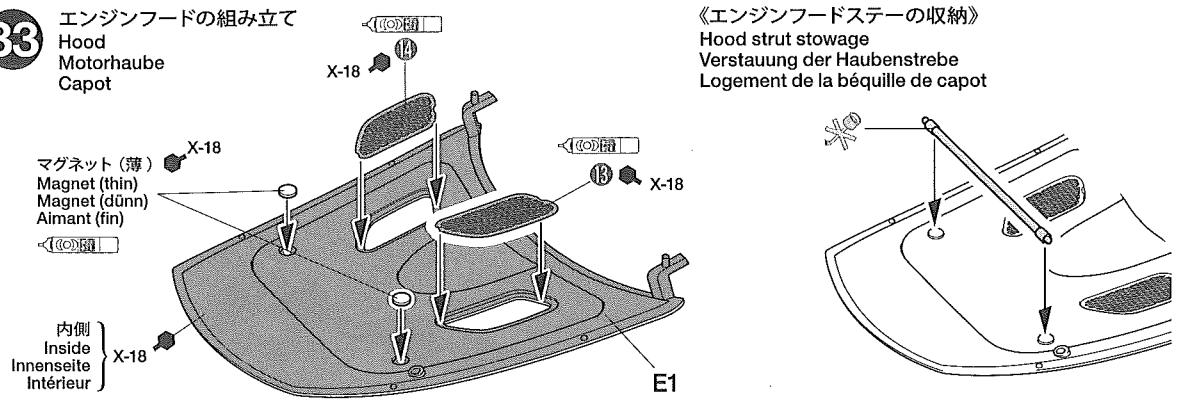

《エンジンフードストーの収納》  
Hood strut stowage  
Verstaung der Haubenstrebe  
Logement de la bâquille de capot

34



エンジンフードの取り付け  
Attaching hood  
Anbringung der Motorhaube  
Fixation du capot

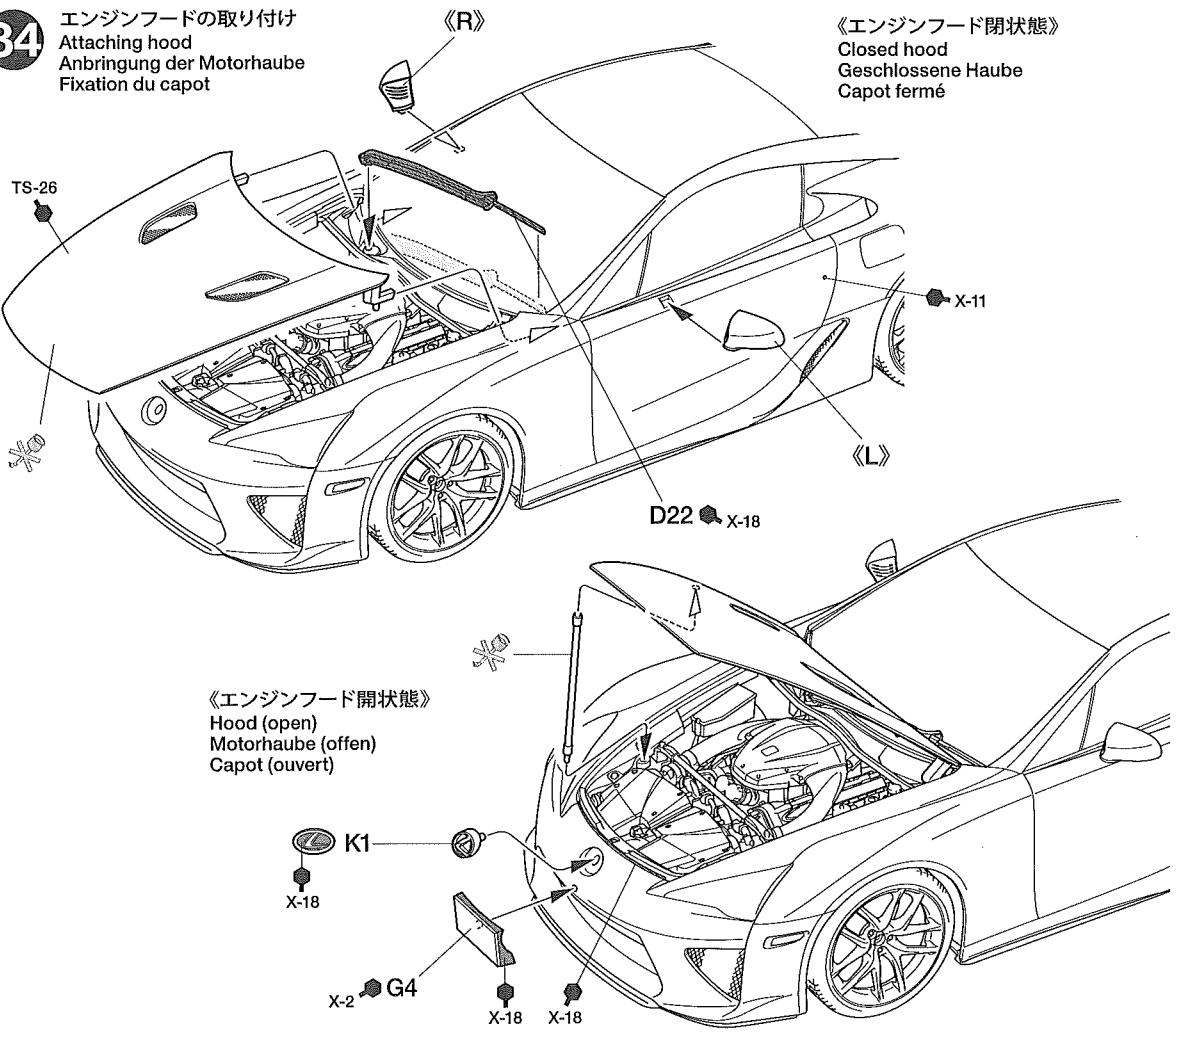

《エンジンフード閉状態》  
Closed hood  
Geschlossene Haube  
Capot fermé


35

リヤウイングステーの組み立て(アップ状態)  
Rear wing stay (deployed)  
Halterung für Heckflügel (ausgefahrt)  
Support d'aileron arrière (déployé)

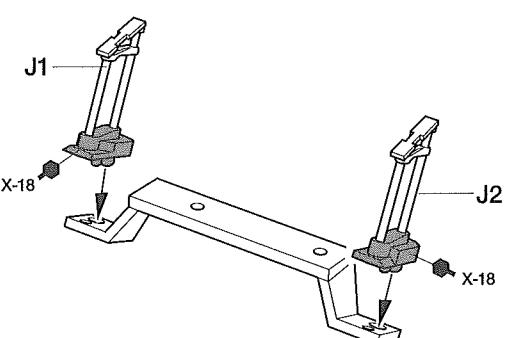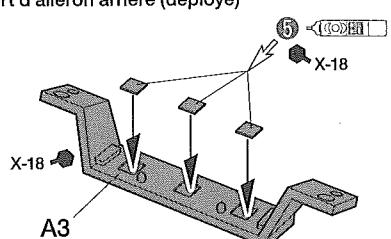


36

リヤウイングの組み立て（アップ状態）  
 Rear wing (deployed)  
 Hinterer Spoiler (ausgefahrener)  
 Aileron arrière (déployé)

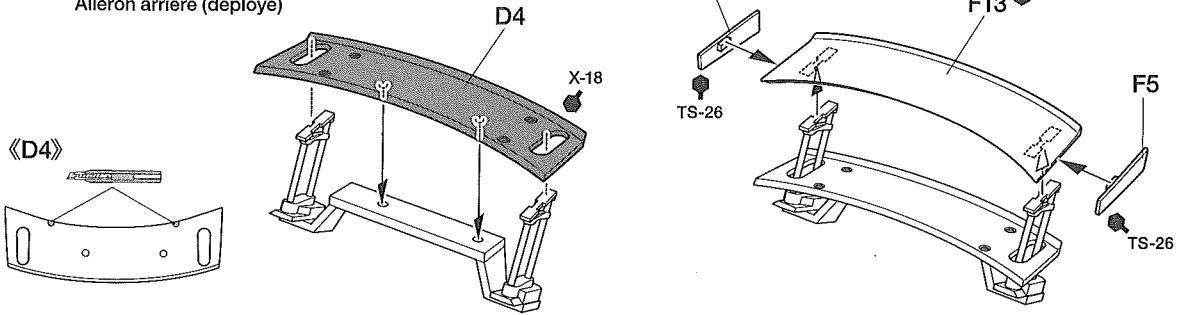

37


リヤウイングの取り付け  
 Attaching rear wing  
 Einbau des hinteren Spoilers  
 Fixation de l'aileron arrière

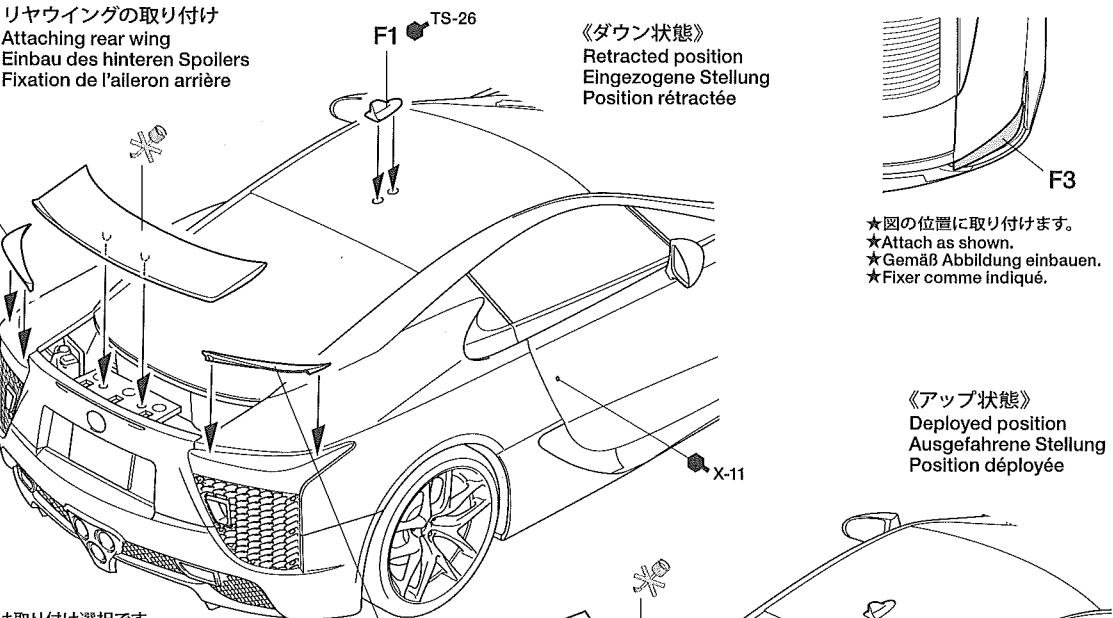

★図の位置に取り付けます。  
 ★Attach as shown.  
 ★Gemäß Abbildung einbauen.  
 ★Fixer comme indiqué.


《アップ状態》  
 Deployed position  
 Ausgefahrene Stellung  
 Position déployée

★F2, F3は取り付け選択です。  
 ★Attach F2 and F3 as you like.  
 ★F2 und F3 nach Belieben anbringen.  
 ★Fixer F2 et F3 comme on le souhaite.

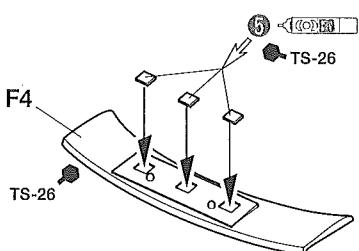

F3 TS-26

不要部品..... H15, H16  
 Not used.  
 Nicht verwenden. ⑮x1, ⑯x2  
 Non utilisées.

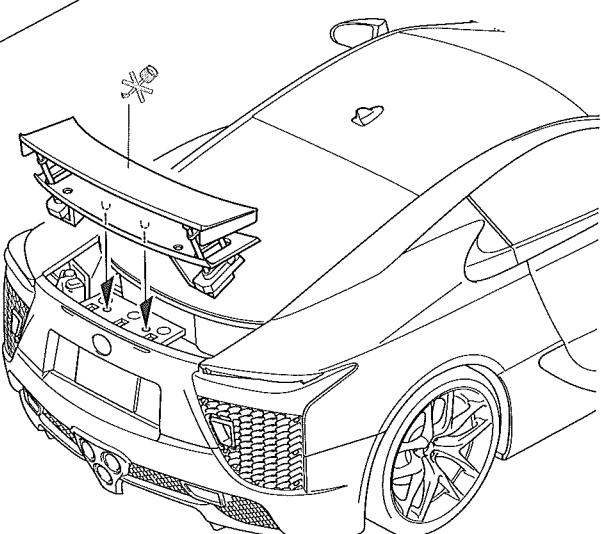

## PAINTING

《レクサスLFAの塗装》

レクサスLFAはボディカラーとして10色の標準色と20色の特別色、室内のシート色として本革仕様が12色、アルカンターラ仕様が10色、さらにブレーキキャリパーが6色、ホイールも3色のカラーリングが選択でき、オーナーにカスタマイズの幅を広げています。説明図ではホワイトのボディカラーに、レッドの内装色の組み合わせを代表として示しました。また、エンジンやサスペンションなどメカニズム部分の塗装は説明図を参考にしてください。

Painting the Lexus LFA

LFA owners can customize the look of their

car with a selection of 10 standard and 20 optional exterior colors, 12 and 10 colors for the interior leather and alcantara trim respectively, 6 brake caliper colors, and 3 wheel colors. A car with White exterior and Red interior is represented by the instruction manual. Painting instructions for details such as the engine and suspension are indicated during assembly.

Lackieren des Lexus LFA



LFA Kunden können das Aussehen Ihres Autos mit der Wahl von 10 Standard- und 20 zusätzlichen Außenfarben, 12 und 10 Farben für Leder- oder Alcantara-Ausstattung, 6 Bremszettel-Farben und drei Radfarben individualisieren. Ein Auto mit weißer Außenhaut und rotem

Innenraum ist in der Betriebsanleitung dargestellt. Lackierhinweise zu Details wie den Motor und die Radaufhängung sind beim Zusammenbau angegeben.

Décoration de la Lexus LFA

Les propriétaires de LFA peuvent personnaliser leur voiture grâce à un choix de 10 teintes de carrosserie standards et 20 optionnelles, de 12 et 10 coloris en cuir et alcantara respectivement pour l'intérieur, de six couleurs d'étriers de freins et de trois couleurs de jantes. Le manuel de montage fait référence à une voiture blanche avec intérieur rouge. La peinture des détails tels le moteur et les suspensions doit s'effectuer durant le montage.

## PAINTING & MARKING

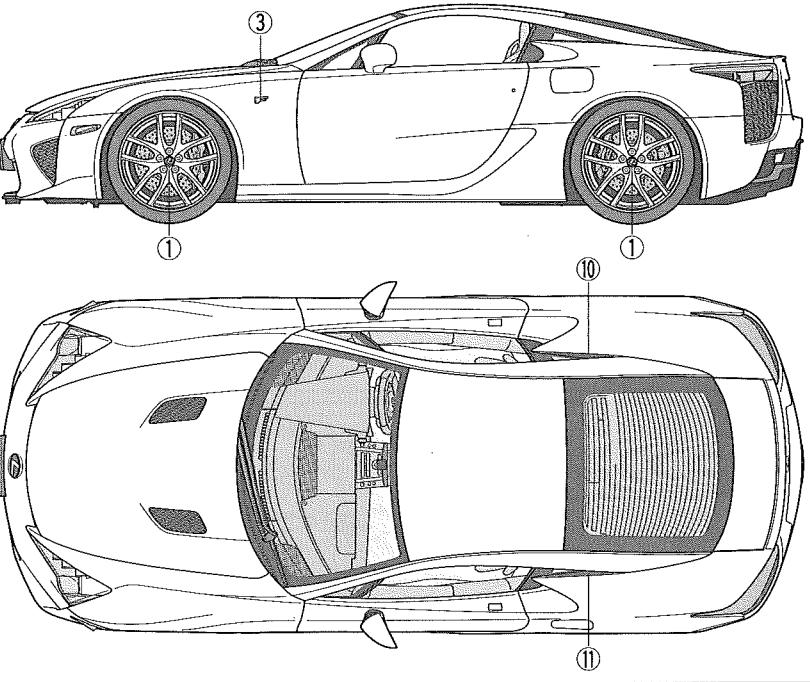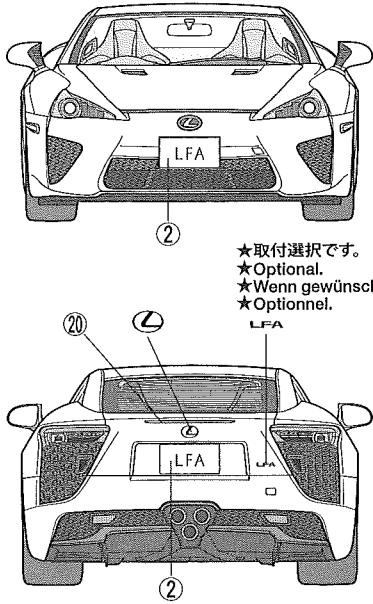

## APPLYING DECALS

《スライドマークのはり方》

- ①はりたいマークをハサミで切り抜きます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上に置きます。
- ③台紙のはしを手で持ち、はるところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- ⑤やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出しながら、押しつけるようにして水分をとります。

### DECAL APPLICATION

- ①Cut off decal from sheet.

②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.

③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.

④Move decal into position by wetting decal with finger.

⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

### ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- ①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- ②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberer Stoff legen.
- ③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- ④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das

Abziehbild naßmachen.

⑤Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

### APPLICATION DES DECALCOMANIES

- ①Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- ②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
- ③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- ④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- ⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

## 部品請求について

For use in Japan only!

\*部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーがはられたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



### ①「郵便振替のご利用法」

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号：00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

### ②「代金引換のご利用法」

パーツ代金に加えて代引き手数料(315円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

### ③「タミヤカードのご利用法」

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7  
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)  
営業時間/平日▶8:00~20:00 土、日、祝日▶8:00~17:00

《カスタマーサービスアドレス》

[http://tamiya.com/japan/customer/cs\\_top.htm](http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm)

 **TAMIYA**

## レクサス LFA

## ITEM 24319

\*価格は2011年02月現在のものです。予告なく変更となる場合があります。

部品名	税込価格	本体価格	部品コード	ITEM 24319
ボディ.....	798円 ( 760円)	19332391		
A/パーツ.....	840円 ( 800円)	19000203		
B/パーツ.....	882円 ( 840円)	19000204		
C, D/パーツ.....	756円 ( 720円)	19000205		
E, F/パーツ.....	567円 ( 540円)	19000206		
G/パーツ.....	483円 ( 460円)	19000207		
H/パーツ.....	462円 ( 440円)	19000208		
J/パーツ.....	441円 ( 420円)	19112027		
K/パーツ.....	483円 ( 460円)	19112028		
タイヤ袋詰(ボリキャップ含む).....	861円 ( 820円)	19402415		
マーク.....	315円 ( 300円)	11402587		
マスキングシール.....	273円 ( 260円)	11422321		
エッチングパーツ.....	882円 ( 840円)	14702008		
インレットマーク.....	315円 ( 300円)	11422322		
説明図.....	336円 ( 320円)	11052774		

### AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

#### Parts code

19332391.....	Body
19000203.....	A Parts
19000204.....	B Parts
19000205.....	C & D Parts
19000206.....	E & F Parts
19000207.....	G Parts
19000208.....	H Parts
19112027.....	J Parts
19112028.....	K Parts
19402415.....	Tire Bag
11402587.....	Decal
11422321.....	Masking Seal
14702008.....	Photo-Etched Parts
11422322.....	Metal Transfer
11052774.....	Instructions

24319 Lexus LFA (11052774)

**1/24**  
Sports Car

[www.tamiya.com](http://www.tamiya.com)