



For HASEGAWA kit BK-4 (21504) / Pour kit HASEGAWA BK-4 (21504)

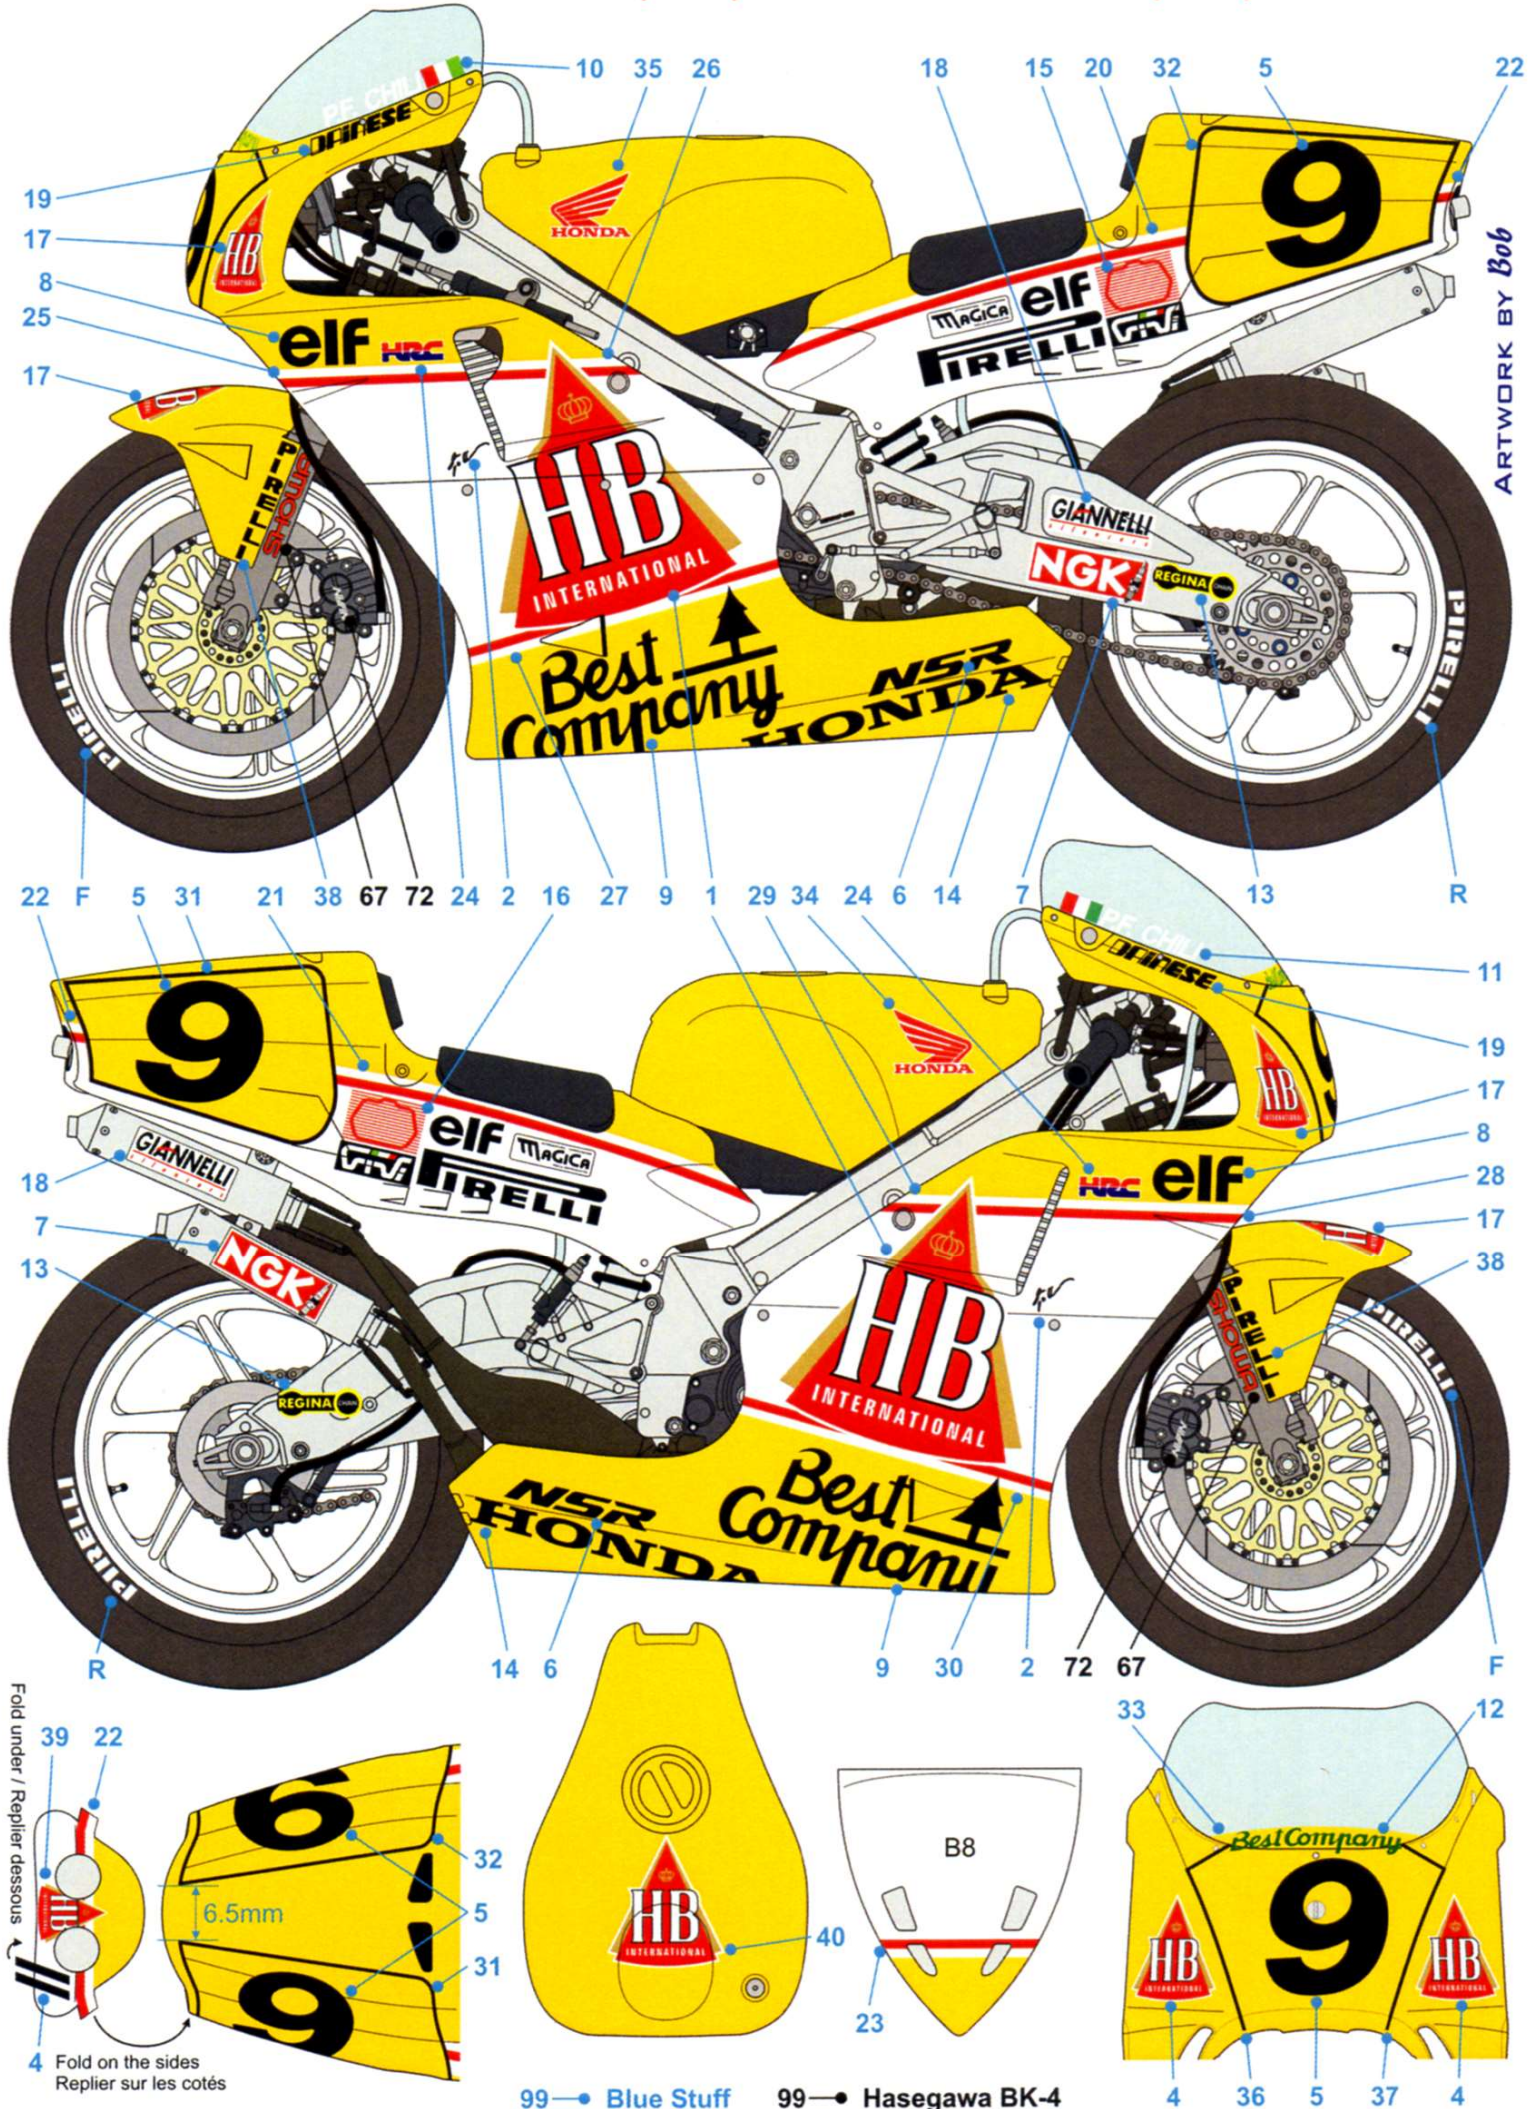


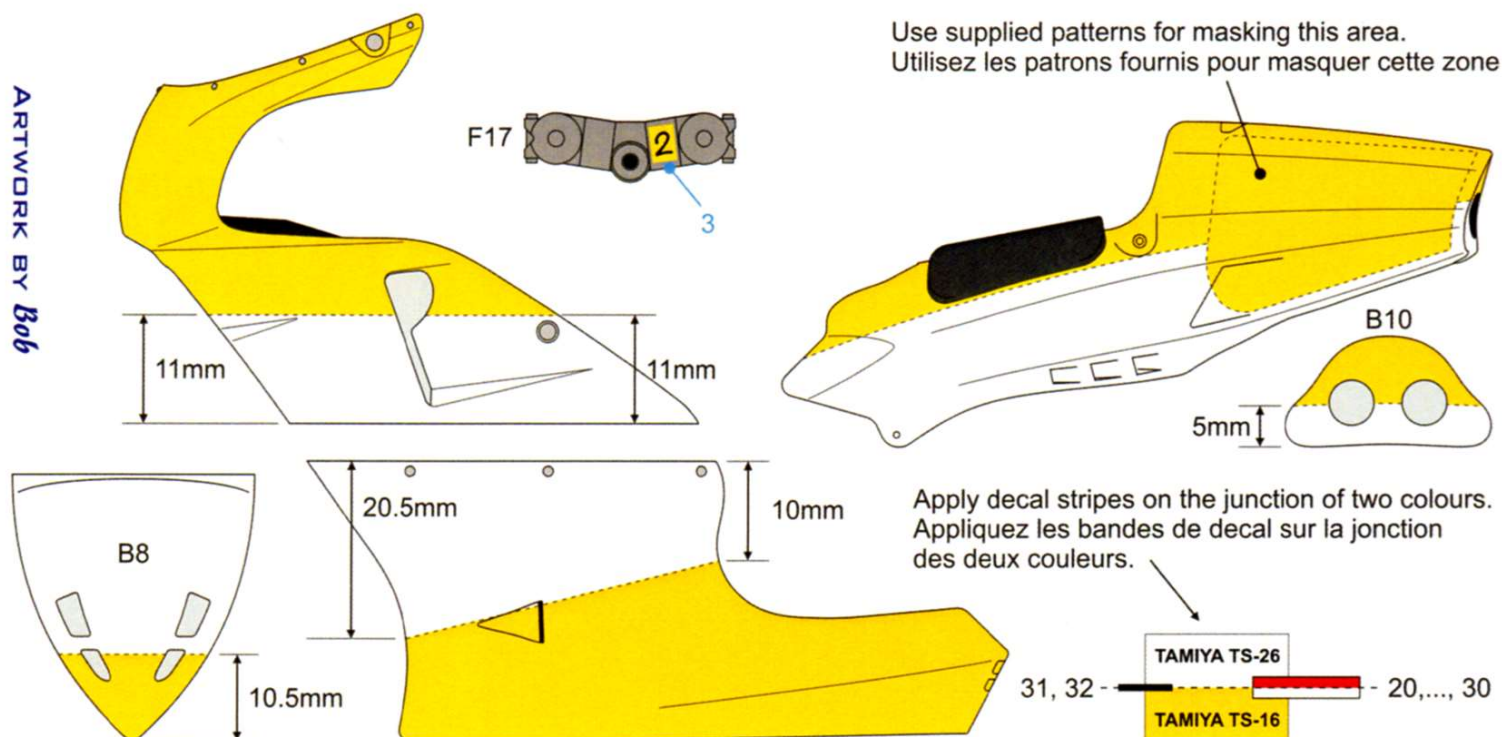

SPECIAL INSTRUCTIONS / INDICATIONS PARTICULIERES


FRONT FAIRING / TETE DE CARENAGE

Posez le decal 33 bien au bord de la pièce V2.
Apply decal 33 on the edge of part V2.

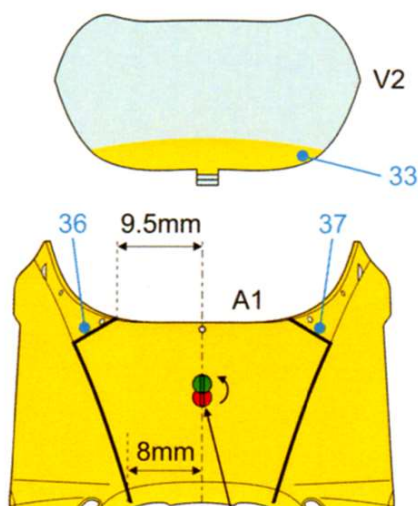

Remove and set 1.5mm above.
Supprimez et replacer 1.5mm au dessus


UPPER EXHAUSTS / ECHAPPEMENTS SUPERIEURS

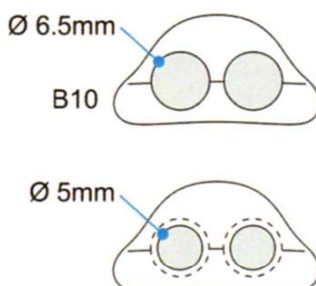

Pièce d'origine du kit (B10).
Genuine part of the kit (B10).

Reduire la dimension du trou à Ø 5mm.
Reduce hole size to Ø 5mm


Raccourcir dans le milieu les pièces F40 et F41 de 3mm.
Shorten parts F40 and F41 from 3mm in the middle.

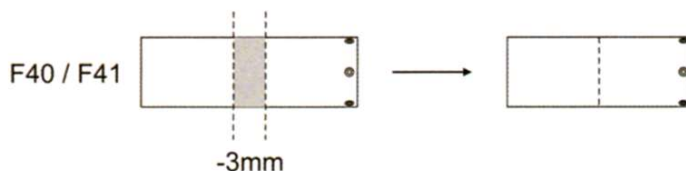

FORK / FOURCHE

On step 13, use "Suspension upright"
option (Parts N1, N2, F21, F22).
A l'étape 13, utilisez l'option "Suspension upright"
(Pièce N1, N2, F21, F22).





Replace kit parts by:
Blue Stuff 12-004 Photo-etched brake discs.
Remplacez les pièces du kit par:
Blue Stuff 12-004 disques de frein en photo-découpe.

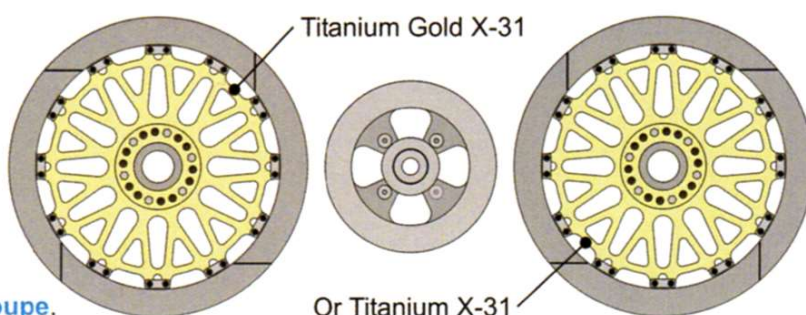

Blue Stuff 12-005 PATTERNS / PATRONS

- 1 - Paint the rear fairing in pure white (Tamiya TS-26)
- 2 - Use the patterns supplied to create masks with masking tape for scale models.
- 3 - Place the mask A in first, with the use of details 1 & 2 for a perfect placing on the rear fairing.
- 4 - Then place the mask B perfectly adjusted with the mask A, with the use of details 3 & 4.
- 5 - Remove the mask A, then apply the yellow paint (Tamiya TS-16).

- 1 - Peindre le carénage arrière en blanc pur (Tamiya TS-26)
- 2 - Utilisez les patrons fournis pour créer des masques avec du ruban de masquage pour maquettes.
- 3 - Placez le masque A en premier, en utilisant les repères 1 & 2 pour un positionnement parfait.
- 4 - Puis placez le masque B parfaitement ajusté avec le masque A, ainsi que les repères 3 & 4.
- 5 - Retirez le masque A, puis appliquez la peinture jaune (Tamiya TS-16)

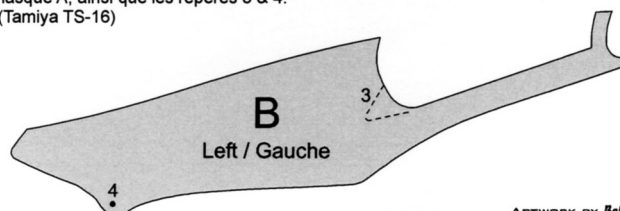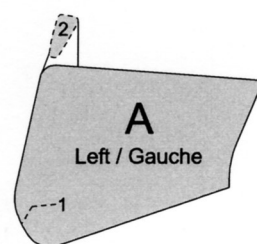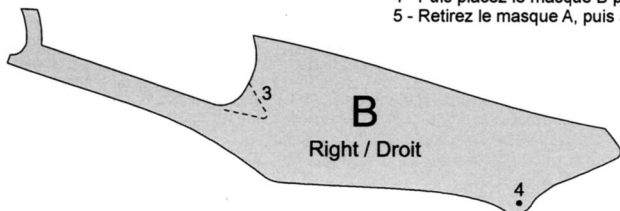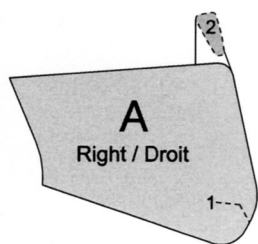

ARTWORK BY Bob

