


お手持ちの資料を参考にしてください。
Please also refer to your own the materials for reference.



1/20 Scale Multi-Material kit

M7A

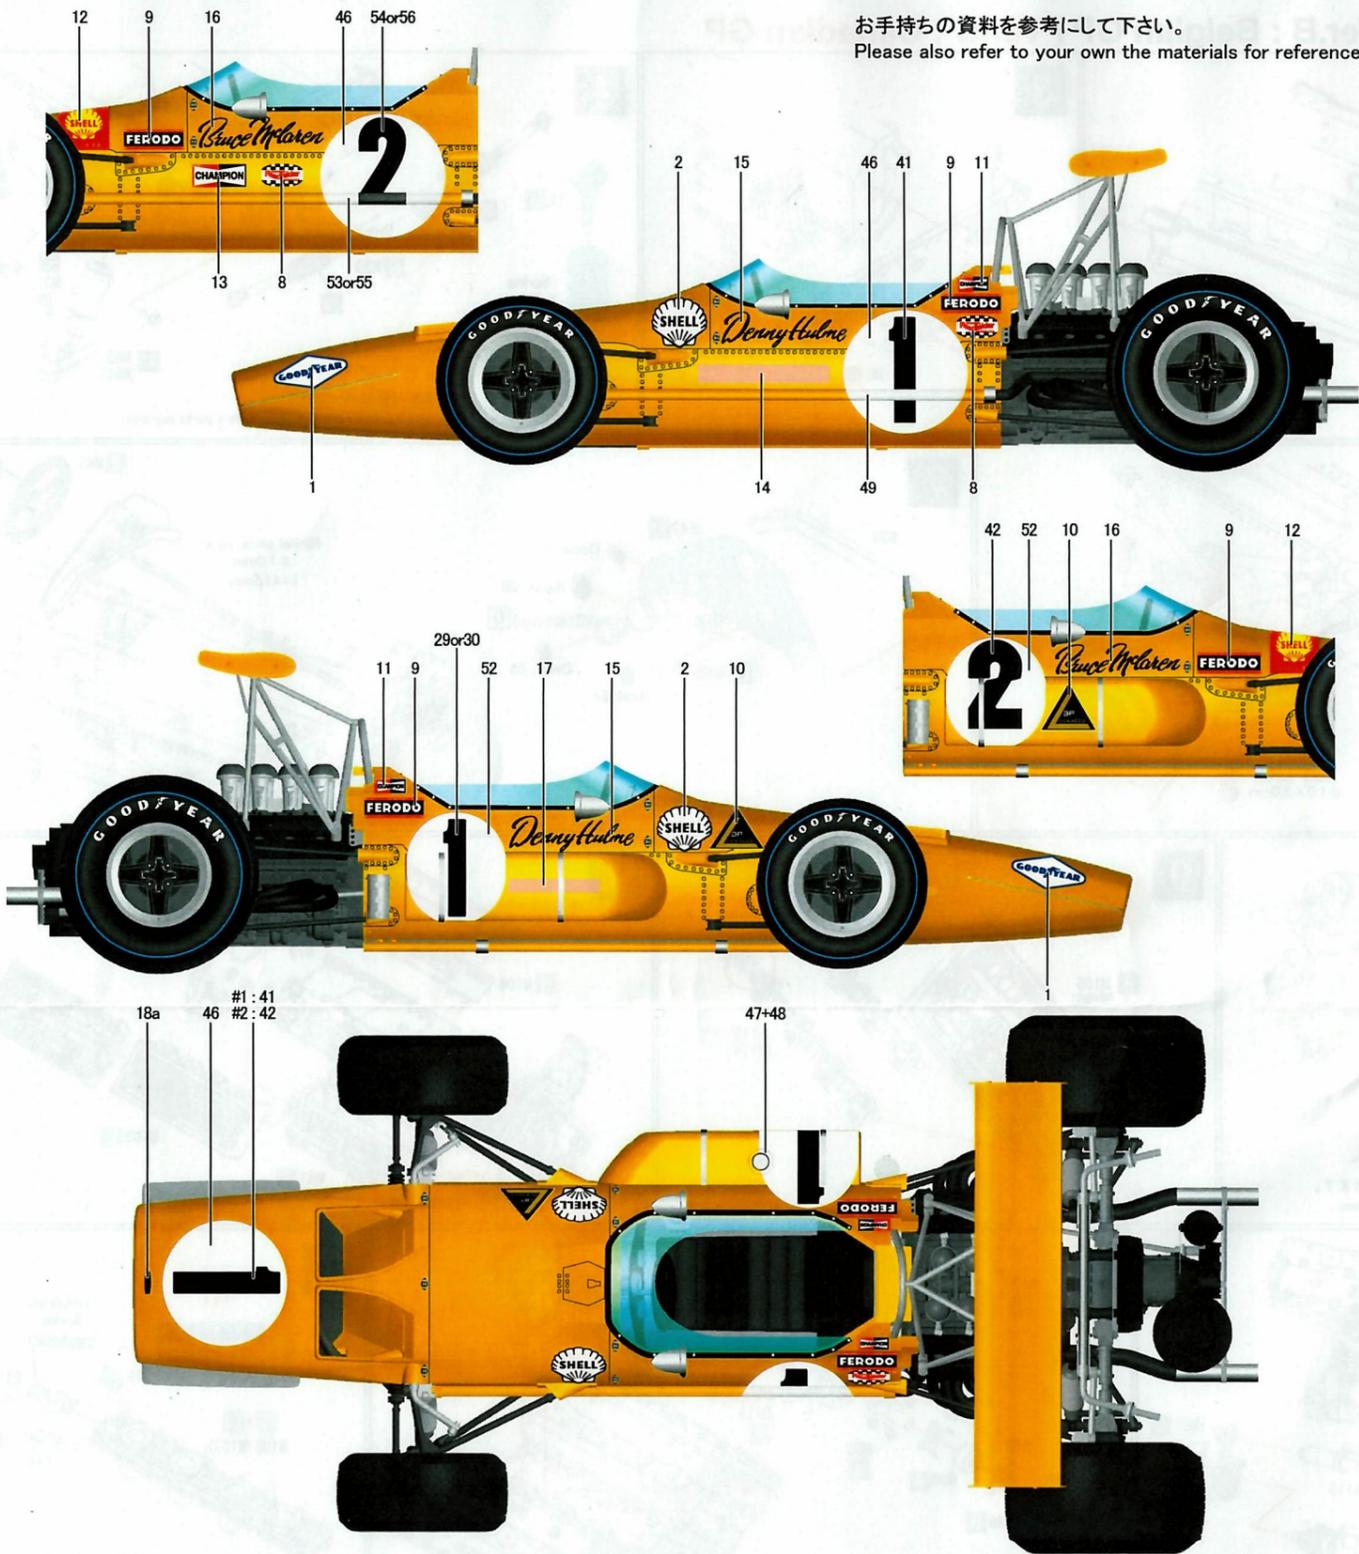

1968 Rd.10 Canadian GP

#1 D.Hulme

#2 B.Mclaren

INSTRUCTIONS

2-3-8 Higashihokima, Adachi-ku, Tokyo 121-0063

Phone:81-3-5851-2522 Fax:81-3-5851-2524

URL:<http://www.modelfactoryhiro.com>

E-mail:cus@modelfactoryhiro.com

MFH

Model Factory Hiro

Parts List

TURNED PARTS

□ T1	ダンパー A	Dumper A	4
□ T2	Fダンパー B	F Dumper B	2
□ T3	Rダンパー B	R Dumper B	2
□ T4	ファンネル	Funnel	8
□ T5	エキゾーストエンド	Exhaust end	2
□ T6	フロントホイールリム	Front wheel rim	2
□ T7	リアホイールリム	Rear wheel rim	2

VACUUM PARTS

□ V1	ウインドシールド A	Windshield A	1
□ V2	ウインドシールド B	Windshield B	1

OTHERS

□	フロントタイヤ	Front tire	2
□	リアタイヤ	Rear tire	2
□	洋白線	Nickel silver wire	1
□	φ0.5mm		1
□	φ0.8mm		1
□	φ1.0mm		2

□	黒ネジ	Black screw	4
□	φ1.0mm×3.0mm		4
□	φ1.4mm×3.0mm		6
□	φ2.0mm×6.0mm		2
□	φ2.0mm×8.0mm		2
□	ナット	Nut	4
□	リベット	Rivet	2
□	平リベット	Flat rivet	2
□	Vec.A		3
□	Vec.B		13
□	Vec.C		7
□	ダンパースプリング	Dumper spring	2
□	L=7.2mm		2
□	L=10.0mm		2
□	スプリング	Spring	2
□	ファンネルメッシュ	Funnel mesh	8
□	プラグコード(黒)φ0.4mm	Plug cord(Black)	1
□	カラーチューブ	Color tube	1
□	(黒)φ0.4mm		1
□	(黒)φ1.1mm		1
□	熱収縮チューブ	Heat shrinkable tube	1
□	ディストリビューターキャップ	Distributor cap	1
□	シートベルト	Seat belt	1
□	エッチング	Photo etched plate	2
□	デカル	Decal	2

Color table

notice. The color, using on this instruction is Mr.color, from GUNZE SANGYO(GSI CREOS).

(注)この説明書ではグンゼ産業(GSIクレオスの)Mr Colorを使用しています。

0	磨き出し	Polish	50	クリアーブルー	Clear blue
2	黒	Black	75	メタリックレッド	Metallic red
8	シルバー	Silver	76	メタリックブルー	Metallic blue
9	ゴールド	Gold	92	半ツヤ黒	Semi gloss black
28	黒鉄色	Steel	93	クリアーグリーン	Clear green
35	ツヤ消し黒	Flat black			
41	レッドブラウン	Red brown	B	ボディカラー	Body color
			TS-56	ブリリアントオレンジ	Brilliant orange
				タミヤカラーズプレー	TAMIYA Color spray

注意

- 組立て前に十分に仮組みを行って下さい。
- メタルパーツは変形している場合がありますが変形を調整しながら組立てを行って下さい。調整の際、多少の曲げは可能ですが破損にはご注意ください。
- レジンパーツの調整については、ドライヤー等で温めながら破損に注意しゆっくり行って下さい。
- 組立ての際、削り合わせ等が必要な部分もありますのでご注意ください。
- メタルパーツはバリやパーティングライン等を処理した後に、プライマーサフェーサー等で下地処理を行って下さい。
- レジンパーツは組立て、塗装前に脱脂剤クリーナー等で洗浄して下さい。
- 組立てには瞬間接着剤やエポキシ系ボンドをご使用下さい。
- デカルはファイル等に入れ、高温多湿を避けて保存して下さい。
- 本製品は、中級者以上を対象とした組立てキットです。このキットには、尖った部品や小さな部品が含まれています。子供の誤飲や怪我、又ビニール袋による窒息などの事故にご注意ください。塗料、工具、接着剤等は、説明書に従い正しくお使い下さい。

CAUTION

- Please try temporary constructing the kit before applying any adhesives.
- The shape of the metal parts may be changed. You may restore the shape while you are doing the temporary construction. Please be noticed and pay attention that you may bend the part to certain extend, but there are possibilities to be broken.
- You can change the shape of the resin casting parts. However, Please do not slowly and not to bend the parts too fast.
- Please be noticed that some parts may have to cut a little bit to be fit completely in the kit.
- After you have processed the burr and the parting lines of the metal parts. Please use under coating (eg. primer surfacer) before the next step.
- Please clean the resin casting parts (eg. using releasing agent) before use.
- Please use super glue or epoxy resin when building the kit.
- Please put the decals in file holder and keep it in dry and cool place.
- This kit is intended for over 16 years old. Small parts and sharp parts are included,so keep away from children. Read carefully each instruction before using tools,cutter,adhesive,etc

組み立て前に十分に仮組みを行って下さい。 Do a temporary assembling carefully. **Ver.A : Spanish GP / Ver.B : Belgian GP / Ver.C : Canadian GP**

1

2

の部分を切り取ります。 Discard indicated area.

Ver.C only.
Drill hole $\phi 2.0\text{mm}$

Black screw $\phi 1.4 \times 3.0\text{mm}$

Ver.Aは使用しません。 Do not use.

3

4

Spring L=7.2mm

()内は反対側のパーツ番号です。 Numbers inside () are the other side's parts number.

5

Nickel silver wire $\phi 0.5\text{mm}$ L=13.0mm

図の様に取付けます。 Attach as shown.

6

Narrow

Nut

Black screw $\phi 1.0 \times 3.0\text{mm}$

7

Decal-28

Decal-26

Decal-25

Decal-27

Nickel silver wire $\phi 1.0\text{mm}$ L=47.5mm

8

E7

E10

熱収縮チューブ Heat shrinkable tube

取付けた後に熱を加えて下さい。 Please heat the tube after attached.

9

M37

M40

図の様に取付けます。 Attach as shown.

10

M105 (M106)

M113 (M114)

M113 (M114)

11

M104

M79

M11

M103

M80

M81

12

Ver.A,C: M140

Ver.B: M131

M76

E12

13

Distributor cap

Ver.A,C

M115

M87

M84

M93

M92

M88

M85

M86

M90

M89

M94

M115

14

Cut

L=4.0mm Spring

E15

E11

E16

M108 (M107)

E13

E14

15

< Piping >

Plug cord (Black) $\phi 0.4\text{mm}$

Color tube (Yellow) $\phi 0.4\text{mm}$

プラグコードは芯を抜いて使用して下さい。 Please use plug cord after pulled out the core.

16

Ver.A,C only.

Decal-21

Decal-22

Funnel mesh

Funnel mesh

Nickel silver wire $\phi 0.5\text{mm}$ L=11.0mm

Ver.Bは使用しません。 Do not use. Ver.A,C only.

17


M53 (M54)

M52 (M51)


M50 (M49)

18


32 Ver.B

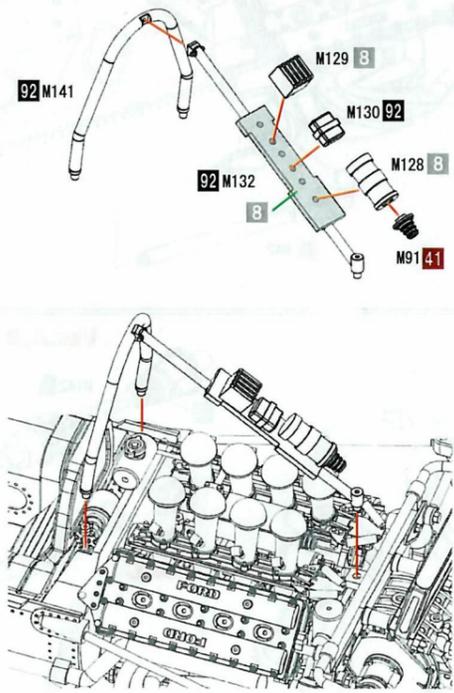


33 Ver.C

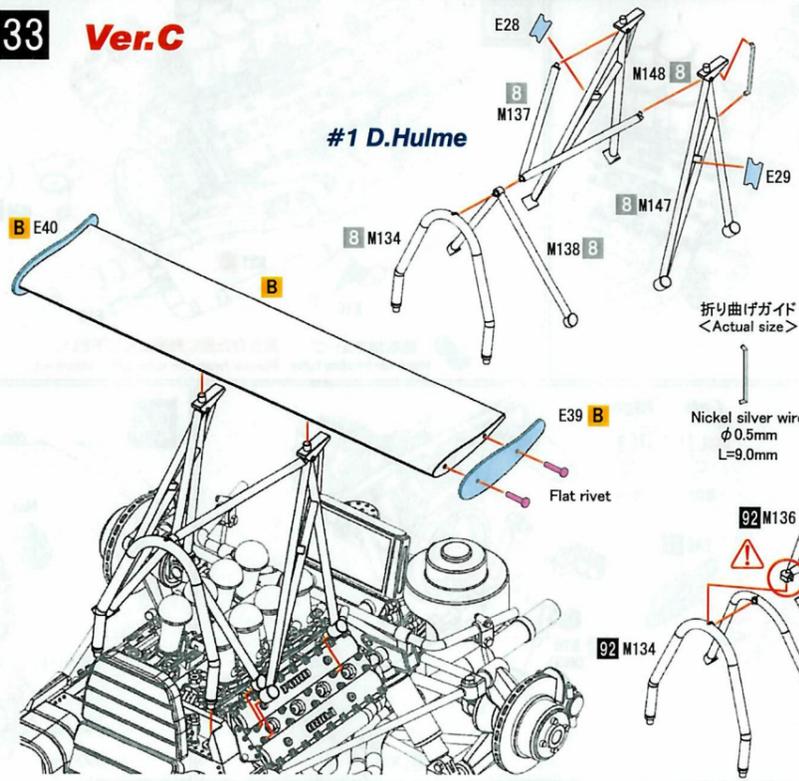


34

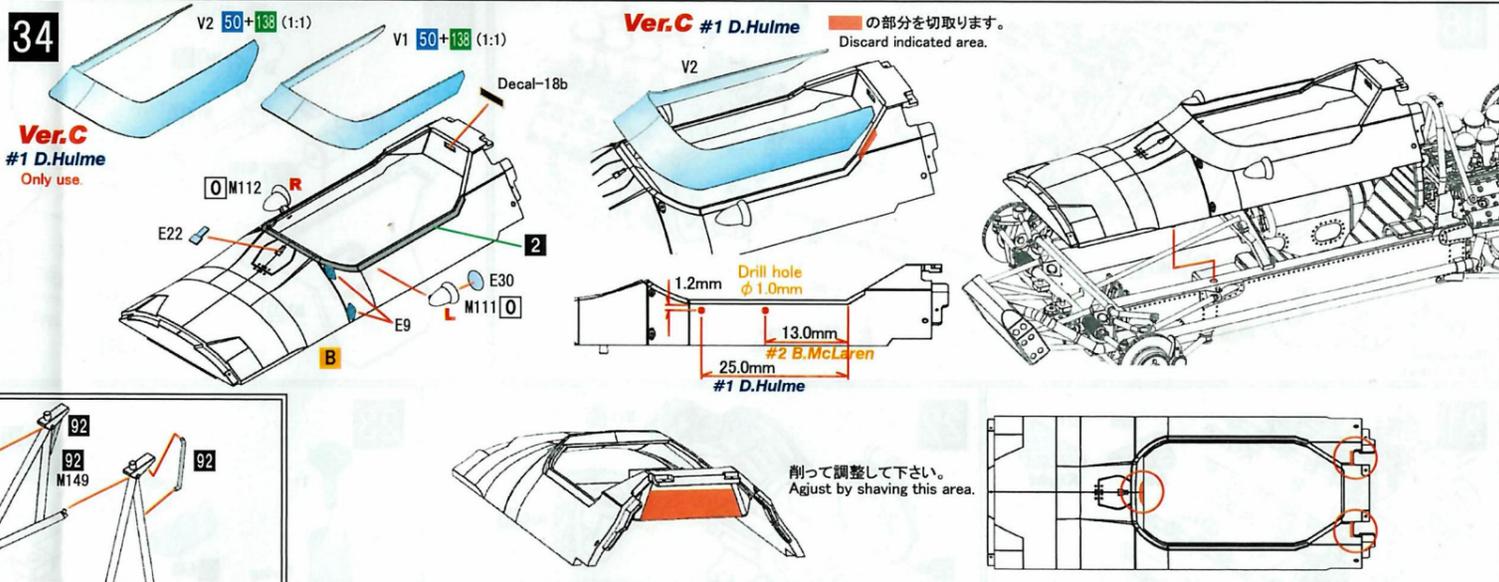


36

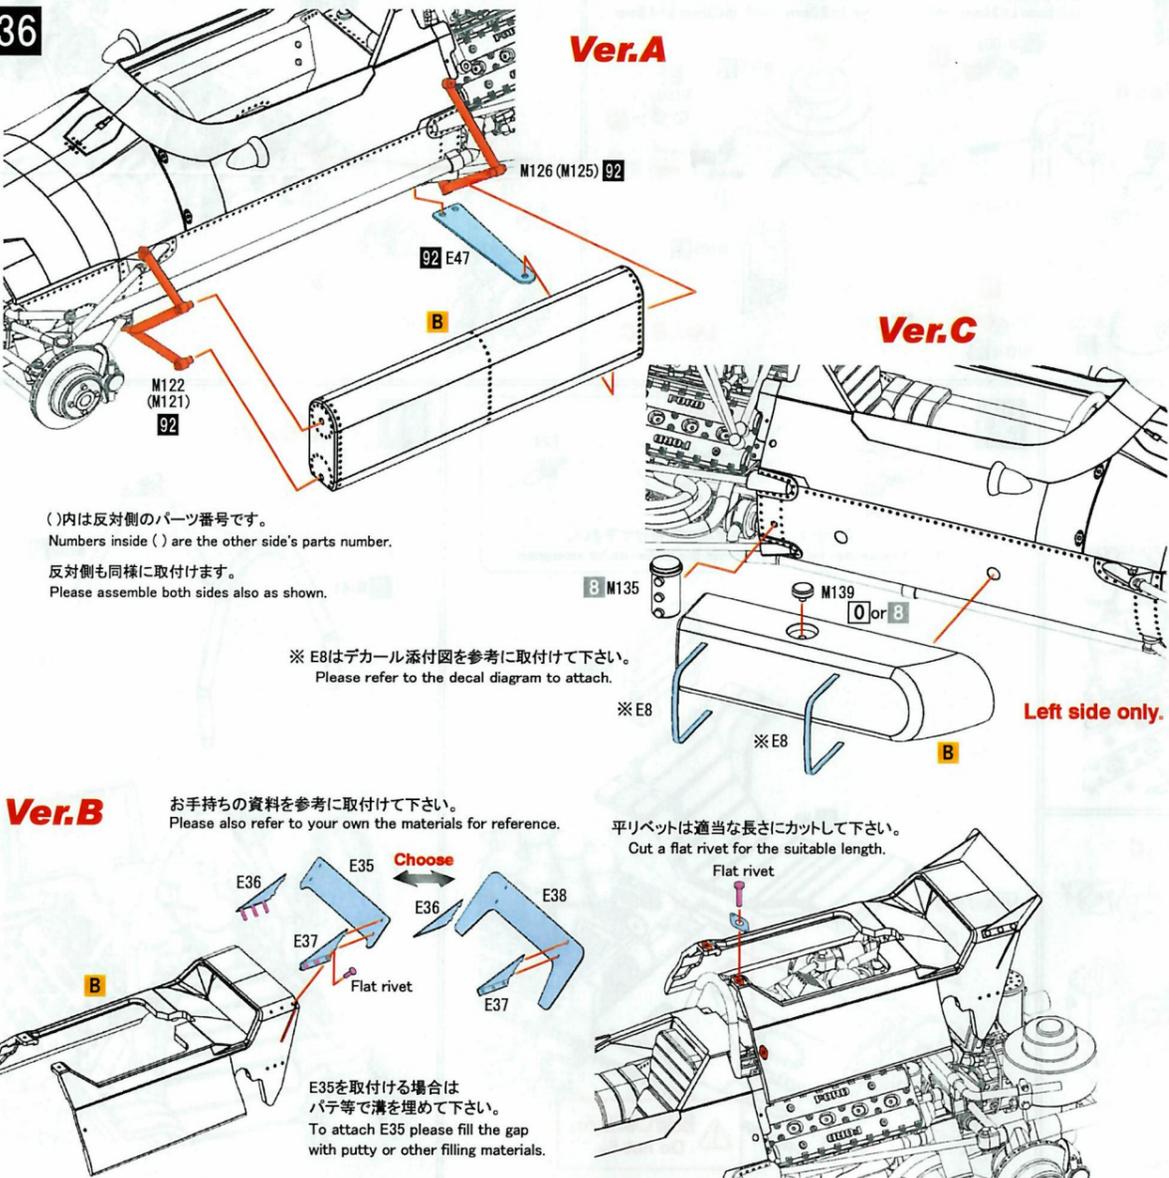

35

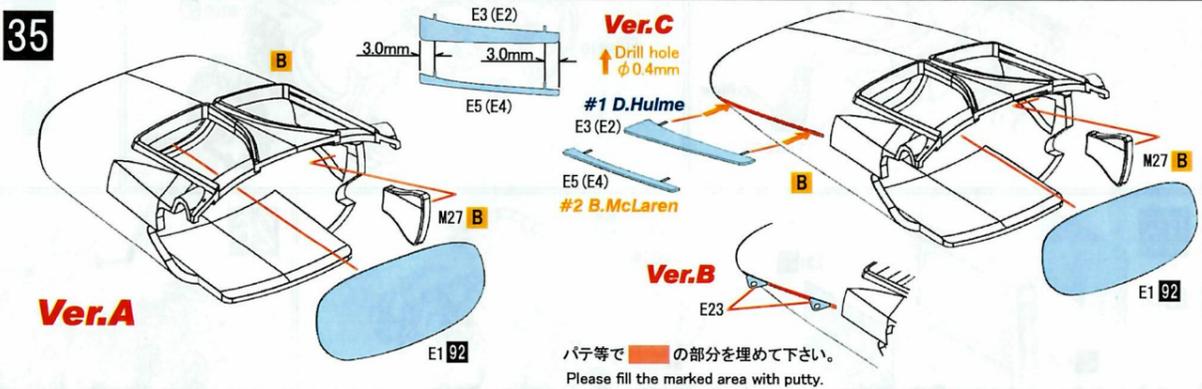

37

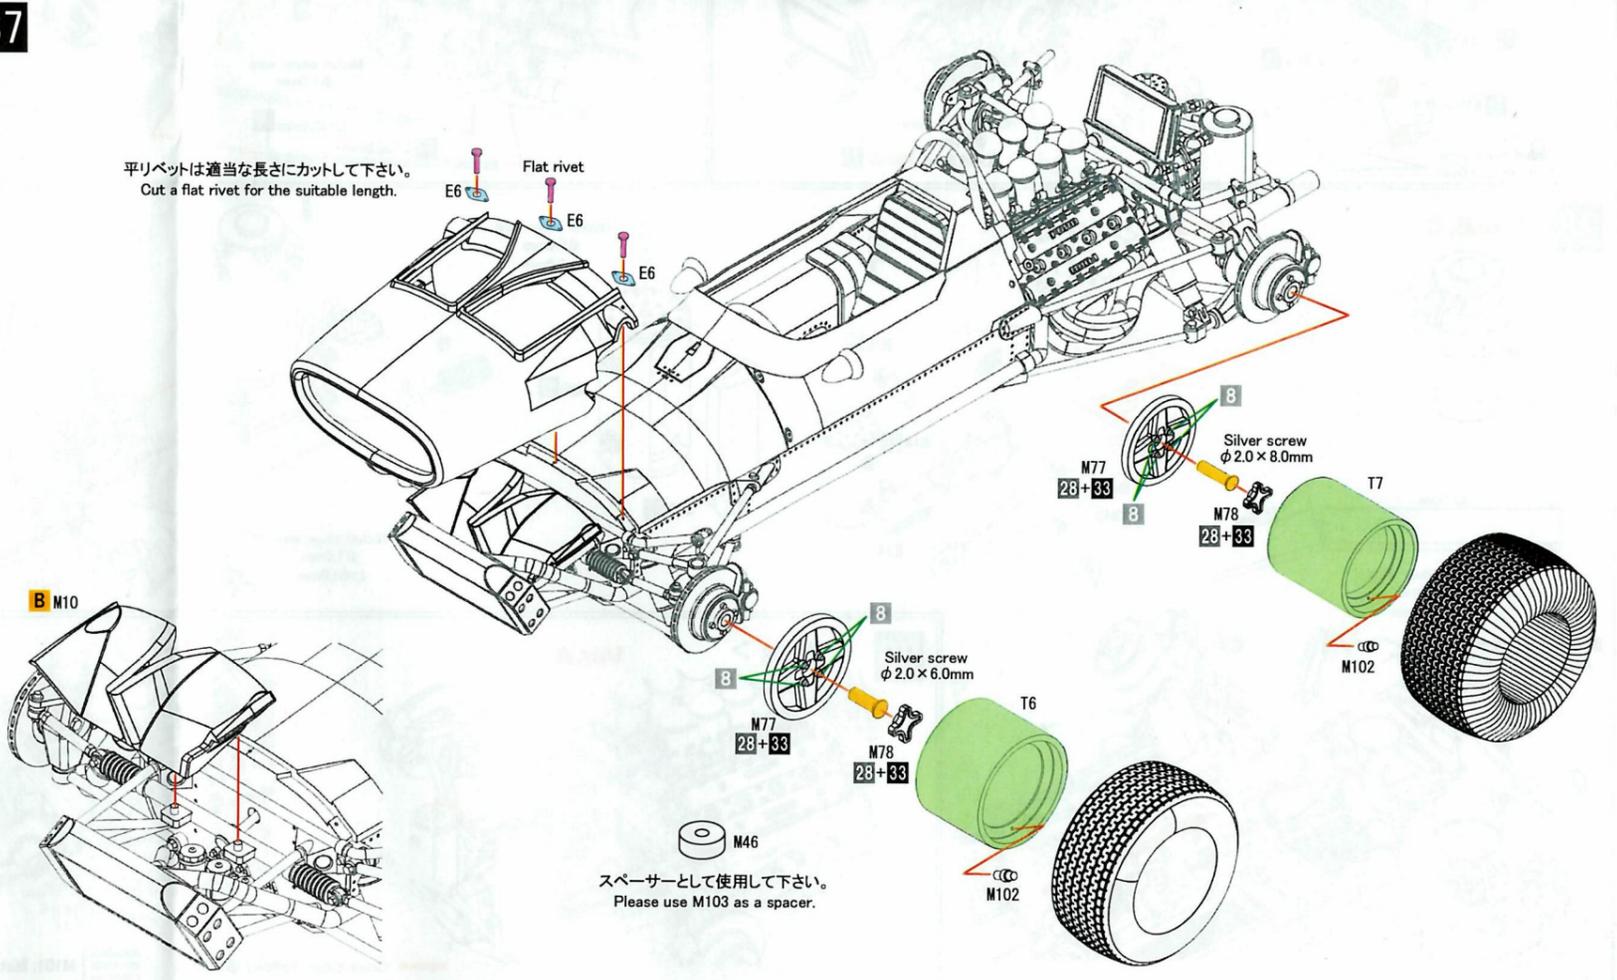

18

Black screw
φ1.4×3.0mm

19

20

熱収縮チューブ 取付けた後に熱を加えて下さい。
Heat shrinkable tube Please heat the tube after attached.

21

Rivet

22

23

Spring L=7.2mm

Left Right

24

Wide Nut

Ver.A,B
Ver.C

25

Nickel silver wire
φ0.5mm L=3.0mm

25

Nickel silver wire
φ0.5mm L=16.5mm Ver.B 92

26

Nickel silver wire
φ1.0mm L=32.5mm 92

27

Nickel silver wire
φ0.5mm L=3.0mm φ0.8mm L=3.0mm φ0.8mm L=4.5mm

Ver.A
Ver.B,C

27

Nickel silver wire
φ0.8mm L=3.0mm

28

Nickel silver wire
φ1.0mm L=51.0mm

28

Nickel silver wire
φ0.8mm L=3.0mm

Decal-23

28

Nickel silver wire
φ1.0mm L=51.0mm

30

Option

お手持ちの資料を参考に取付けて下さい。
Please also refer to your own materials for reference.

31

Ver.A

29

図の様に取付けます。
Attach as shown.

29

< Piping >

Ver.A
Ver.B,C

Color tube (Yellow) φ1.1mm
M101: Metal mesh hose

30

Do not fix.

31