


树脂配件 Resin parts

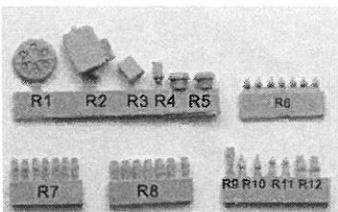




其他部件  
Other parts  
黑色膠貼 Black band ×1

蚀刻片 Photo-etched plate: A, B, C, D, E,  
B13(14), ( ) 内表示對側使用零件編號。Part in ( ) is the number for other side

配线 wire:





編號 number	規格 specification	數量 Quantity
1	細金屬線 thin metal wire	× 1
2	0.3mm 錫線 0.3mm solder line	× 1
3	0.6mm 黑色電線 0.6mm black wire	× 1
4	0.3mm 黑色電線 0.3mm black wire	× 1
5	黑色熱縮管(細) Black shrink tube (thin)	× 3
6	黑色熱縮管(粗) Black shrink tube (thick)	× 1
7	0.5mm 鋼管 0.5mm brass pipe	× 1

Clutch 離合器 1

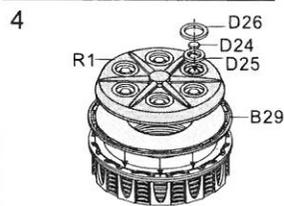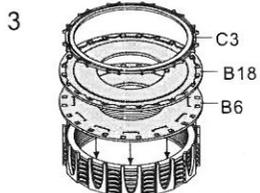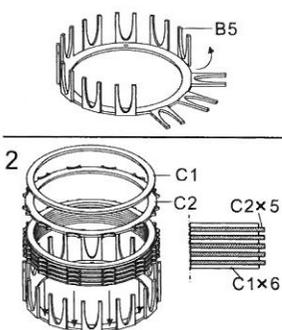


金屬部件 Metal Parts


M1		× 1
M2		× 1
M3		× 1
M4		× 1
M5		× 2
M6		× 2
M7		× 2

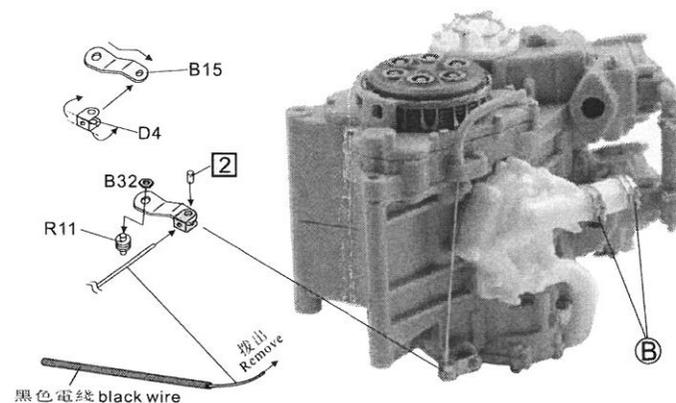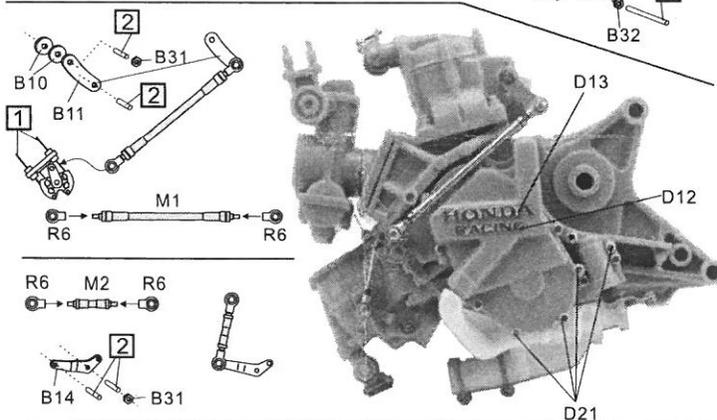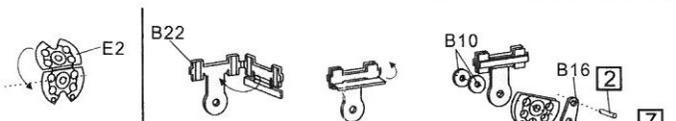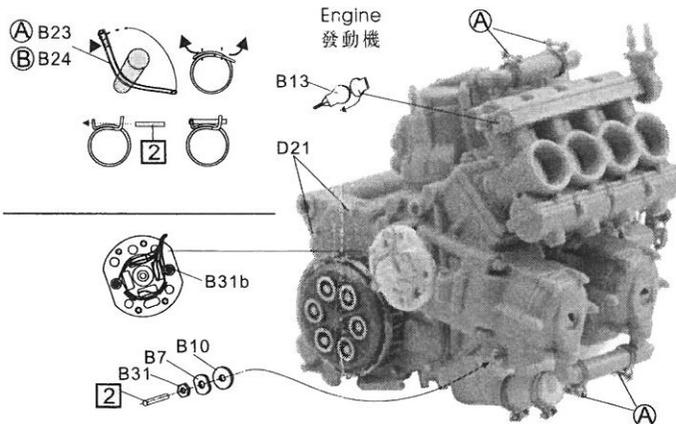


Front fork  
前叉 suspension upright








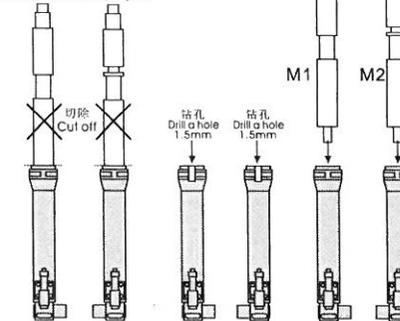


Inverted suspension



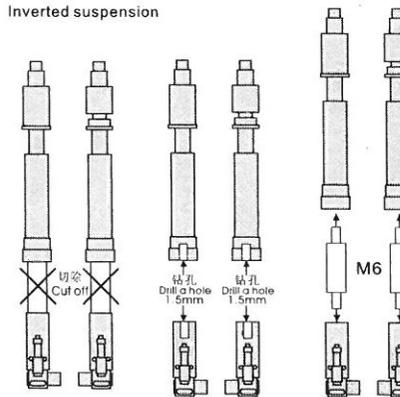


Front brake disk 前制車碟

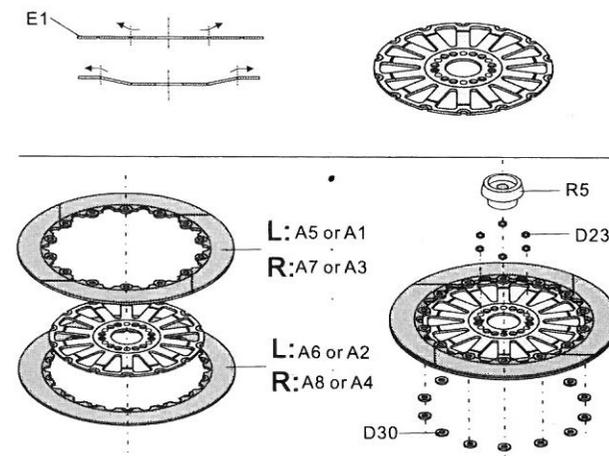


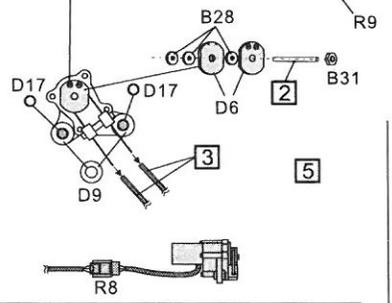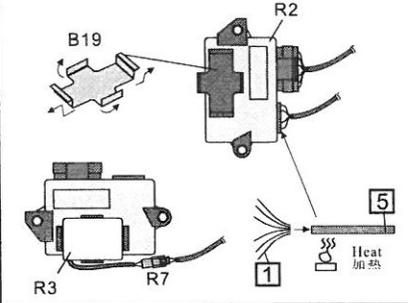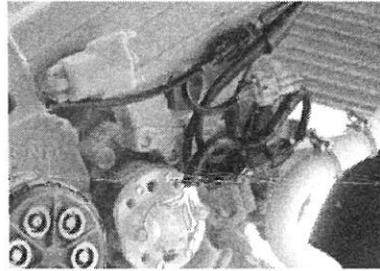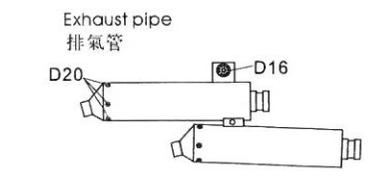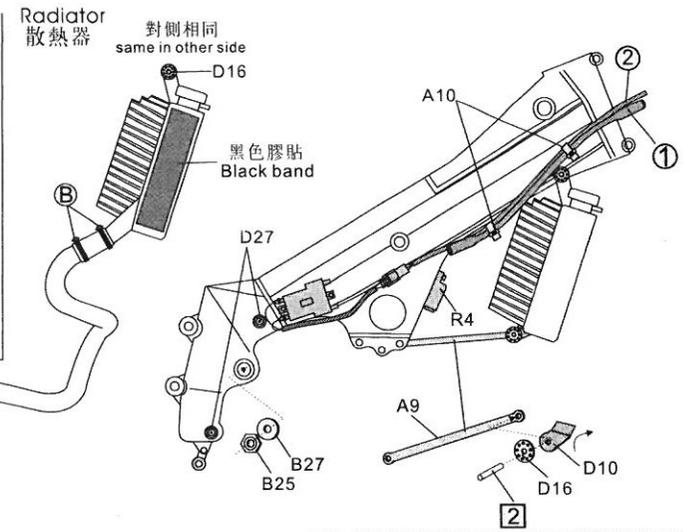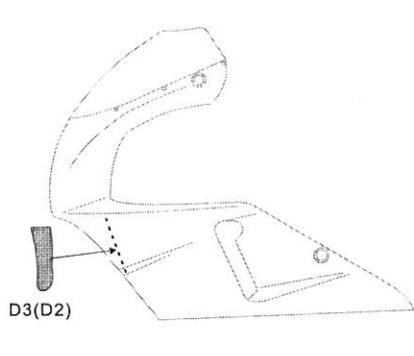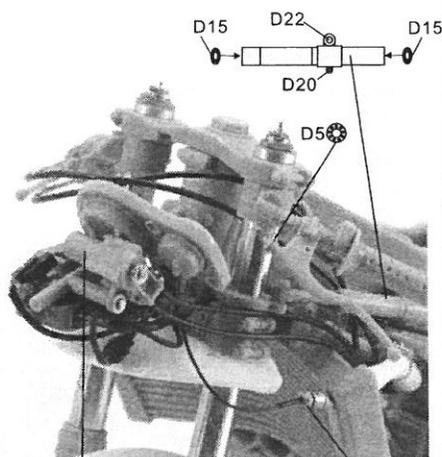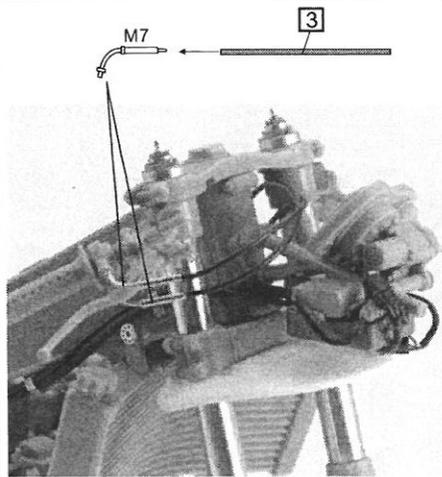

Swing arm 尾搖臂

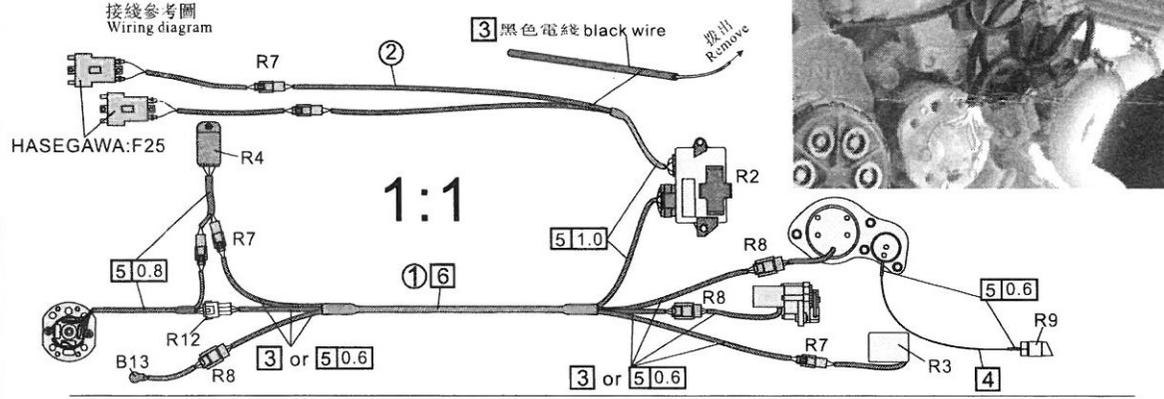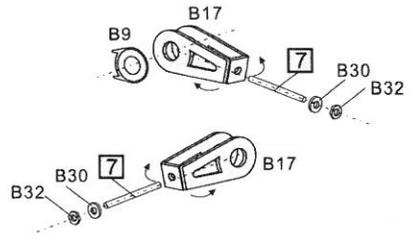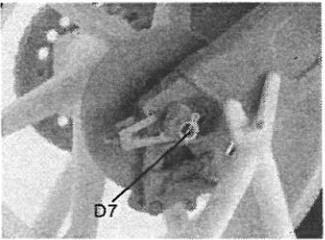

Using the shrink tube:  
 熱縮管使用:  
 1. heat the shrink tube evenly, it will be shrunk (the tube now in the largest diameter)



2. after 2 seconds, stretch the tube, it will be smaller in diameter when stretch more



圖例: 5 0.6 表示將熱縮管加工到大約0.6mm:  
 Stretch the shrink tube to about 0.6mm diameter

